



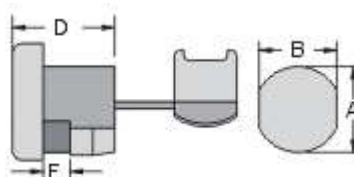

- Material: UL erprobtes Nylon 66, 94V-2(Schwarz)
- Diese Schutzschlingen dienen der Verlängerung der Anwendungsdauer von Schnüren und sind kostensparend. Sie werden hauptsächlich zum Schutz der Computeroder Geräteschnüre verwendet.

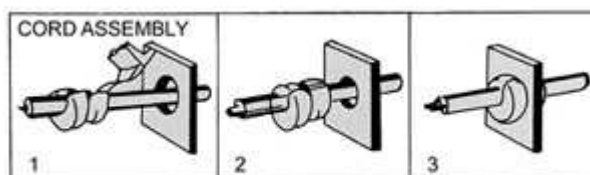

Einheit: mm

	Querschnittform	Artikel-Nr.	Passende Drähte		Befestigungsloch		TTeil Länge	Max. Chassisdicke
			UL-Draht	Größe	A	B		
	Rund	 SR-6R3	SJ, SJT 3C#16	8.2Φ~ 9.2Φ	15.9	14.0	14.8	1.9 ~ 3.2