


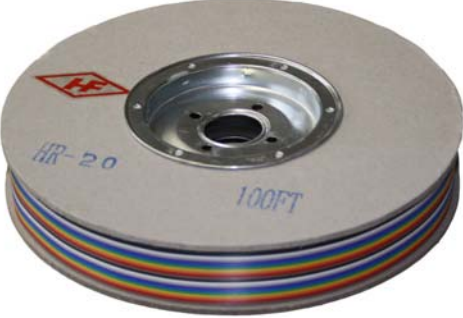



Aufbau / Construction	Kabel/ Wire	AWG 28		Schnitt / Wiremap	
		Innenleiter / <i>Innerconductor</i>	7 x 0,12mm CuSn		
		Raster	1,27mm		
		Aussenmantel / <i>Outer diameter</i>	PVC, Flatcable, grey or multi – coulored		
		Technische Infos / <i>Technical Infos</i>	-Spannungsfestigkeit:>2kVbei50Hzeff.über1Minute. -Isolationswiderstandmin.:100MOhm x kmbei 20 °C -Leiterwiderstandmax.:216Ohm/km bei 20 °C -Kapazitätmax.:60pF/mbei 1 kHzImpedanz (GSG)ca.:100Ohmbei 1 MHz -Strombelastbarkeitmax.:2,1Abei 25 °C -Betriebsspannungmax.:300V -Flammwidrig nach UL VW-1 / CSA FT-1Die		
	Karton / Carton		L: 400mm x B: 300mm x H: max 300mm		
Bild / Pic					
	79026				
		79069			
				Spule - Spool	
Verpackung / Packing Unit	Art.No.	Länge/Length	Kabel / pins	Verpackung/ Packing Unit	
	79026 – grau / gray	30,50m spool	26	On spool	
	79069 – farbig / coulored	30,50m spool	26	On spool	

	S-Conn Handels GmbH Am Mühlberg 8 91477 Markt Bibart Tel. 09162/98938 - 0 Fax 09162/98938 - 20	e-mail: info@s-conn.de web: www.s-conn.de	Erstellt: 03.11.2009	Name: Christian Motzek	Bezeichnung: Flachbandkabel – Flatcable 1,27mm
			Geändert:	Name:	Artikel Nr. 79026
			Freigabe:	Name:	79069

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgten nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen.