


SMARTER UND  
SICHERER ZUTRITT  
GANZ OHNE  
SCHLÜSSEL

# Keypad

HmIP-WKP

Mit dem Homematic IP Keypad ist der Zutritt in die eigenen vier Wände jederzeit möglich. Das Einrichten mehrerer Zugangscodes mit individuellen Zeitprofilen macht das Smart Home noch flexibler. Zusätzlich können Codes für das Steuern des Lichts und des Garagentors definiert werden.

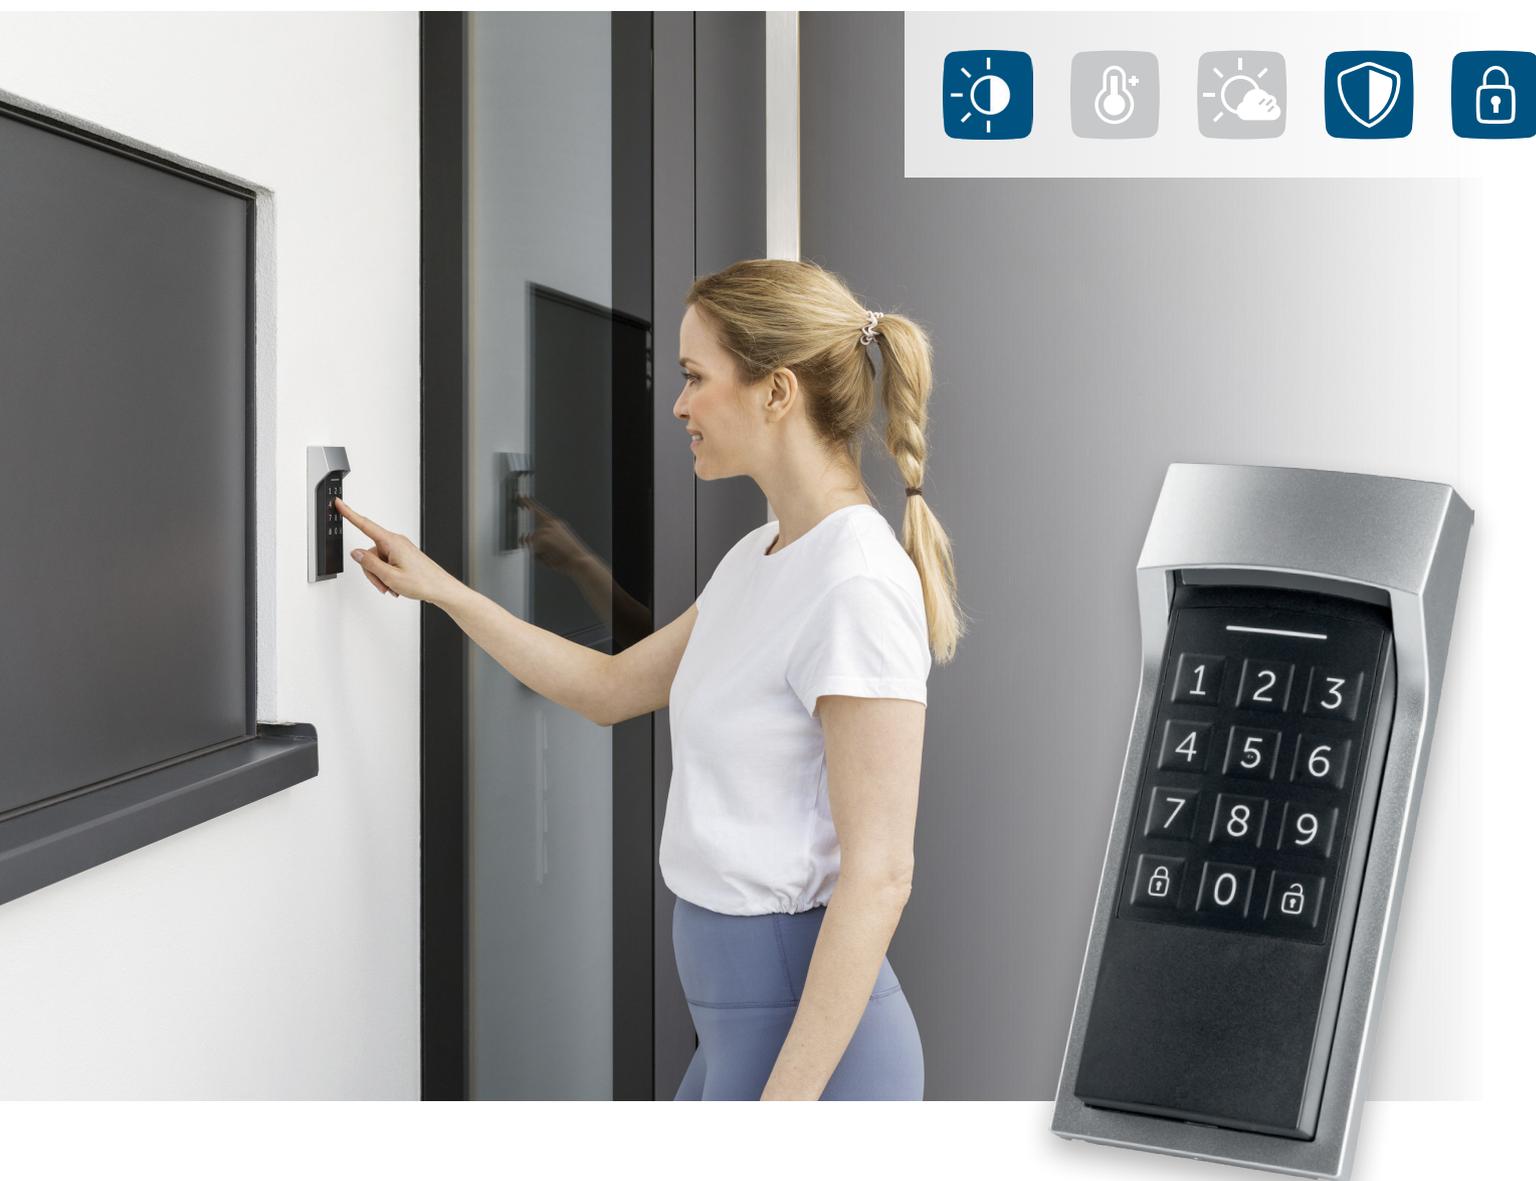

homematic   
Smartes Wohnen, das begeistert.



## EINFACHER ZUTRITT PER ZAHLENCODE

Mit dem Homematic IP Keypad und Türschlossantrieb kann der Zutritt ins Smart Home bequem per Zahlencode gesteuert werden. Nach erfolgreicher Codeeingabe und Bestätigung über die Taste „Entriegeln“ schließt der Türschlossantrieb die Haustür automatisch auf. Ebenso kann die Haustür beim Verlassen des Hauses verriegelt werden.

Außerdem können die Alarmmodi per Zahlencode bequem aktiviert bzw. deaktiviert werden, sodass bspw. beim Verlassen des Hauses der „Vollschutz“ aktiviert werden kann.

Über den integrierten Näherungssensor wird die Tastatur des Keypads zudem bei Annäherung automatisch beleuchtet.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2)
- Partnerlösungen von Drittanbietern

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP44
Umgebungstemperatur	-20 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	71 x 161 x 29 mm
Gewicht	137 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

## OPTIMAL KONFIGURIERT MIT DER HOMEMATIC IP APP

Mit Hilfe der Homematic IP App können bis zu 8 sowohl dauerhafte als auch auf bestimmte Uhrzeiten und Wochentage festgelegte Zutrittscodes (mit 4-8 Ziffern) konfiguriert werden. So kann z. B. der Zutritt eines Ferienhauses bei wechselndem Urlaubsbetrieb ideal und sicher geregelt werden. Zudem kann bspw. dem Reinigungspersonal Zutritt in einem vereinbarten Zeitraum gewährt werden.

## ABSOLUT SICHER

Das Keypad profitiert von der durch den VDE zertifizierten Protokoll-, IT- und Datensicherheit des Homematic IP Systems. Dadurch wird der innenliegende Homematic IP Türschlossantrieb, von außen über das Keypad, per sicherem Funkbefehl gesteuert.

Der integrierte Sabotagekontakt verhindert zudem die Manipulation des Keypads durch Dritte.

## SCHNELL MONTIERT, GANZ OHNE KABEL

Das Homematic IP Keypad lässt sich ohne Weiteres mit dem beiliegenden Montagematerial an der Außenwand neben der Eingangstür anbringen. Es werden weder zusätzliche, noch bauseitig vorhandene Kabel benötigt. Das fördert die Sicherheit des Systems ungemein, da sich keine Kabel im Außenbereich befinden, die sabotiert werden können.

## INDIVIDUELLER EINSATZ DER ZAHLENCODES

Neben dem Ver- und Entriegeln der Haustür kann per Codeeingabe ebenso das Licht oder das Garagentor gesteuert werden. Beim Betreten des Hauses kann so z. B. das Flurlicht eingeschaltet, beim Verlassen ausgeschaltet werden.

Über die Verwendung von Garagentorgruppen, kann das Garagentor ebenfalls per Codeeingabe und Bestätigung hoch- bzw. runtergefahren werden.

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	156424A0
EAN-Code	4047976564248
Kurzbezeichnung	HmlIP-WKP
Verpackungseinheit	72
Maße Verpackung	182 x 90 x 45 mm
Gewicht inkl. Verpackung	252,2 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Keypad  
Wandhalterung  
Montagematerial (Schrauben und Dübel)  
2x 1.5 V LR03/Micro/AAA Batterien  
Bedienungsanleitung