

TECHNISCHE DATEN:

Nennstrom: 16 A
 Nennspannung: 60 V DC max.
 Kontaktwiderstand: 5 mΩ max.
 Betriebstemperatur: -25°C bis 85°C

MATERIAL:

Gehäuse: ABS
 Kontakt: CuZn39Pb3-F51



BESCHICHTUNG:

Kontakt: Blank

VERARBEITUNG:

Anschlussart: Handlöt
 Verpackung: Schüttware

RoHS
COMPLIANT

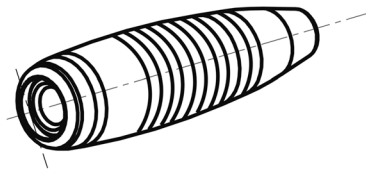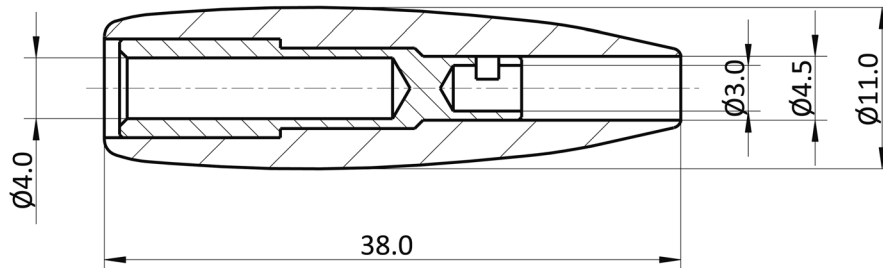

Bestell-Information

Bezeichnung:

LK4

Laborkupplung 4,0 mm

Farbe:

#

SW: schwarz *

RT: rot *

BL: blau *

GE: gelb *

GN: grün *

WS: weiß

GR: grau

BR: braun

OR: orange

* = Standard