


TECHNISCHE DATEN:

Nennstrom: 2 A
 Nennspannung: 20 V DC
 Isolationswiderstand: 100 MΩ min. bei 500 V DC
 Kontaktwiderstand: 50 mΩ max.
 Spannungsfestigkeit: 500 V AC
 Steck- und Ziehkraft: 0,3~3,0 kg
 Lebensdauer: 5000 Steckzyklen

RoHS
COMPLIANT

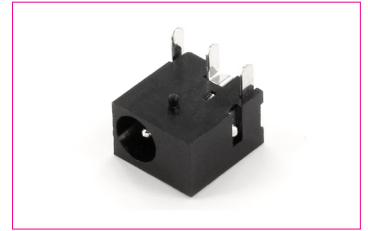

MATERIAL:


Gehäuse: PA66/PBT
 Center Pin: Messing
 Kontakt Anschluss: Kupferlegierung

BESCHICHTUNG:

Center Pin: Vernickelt
 Kontakt Anschluss: Versilbert

TOLERANZ:

.X ±0,35
 .XX ±0,25

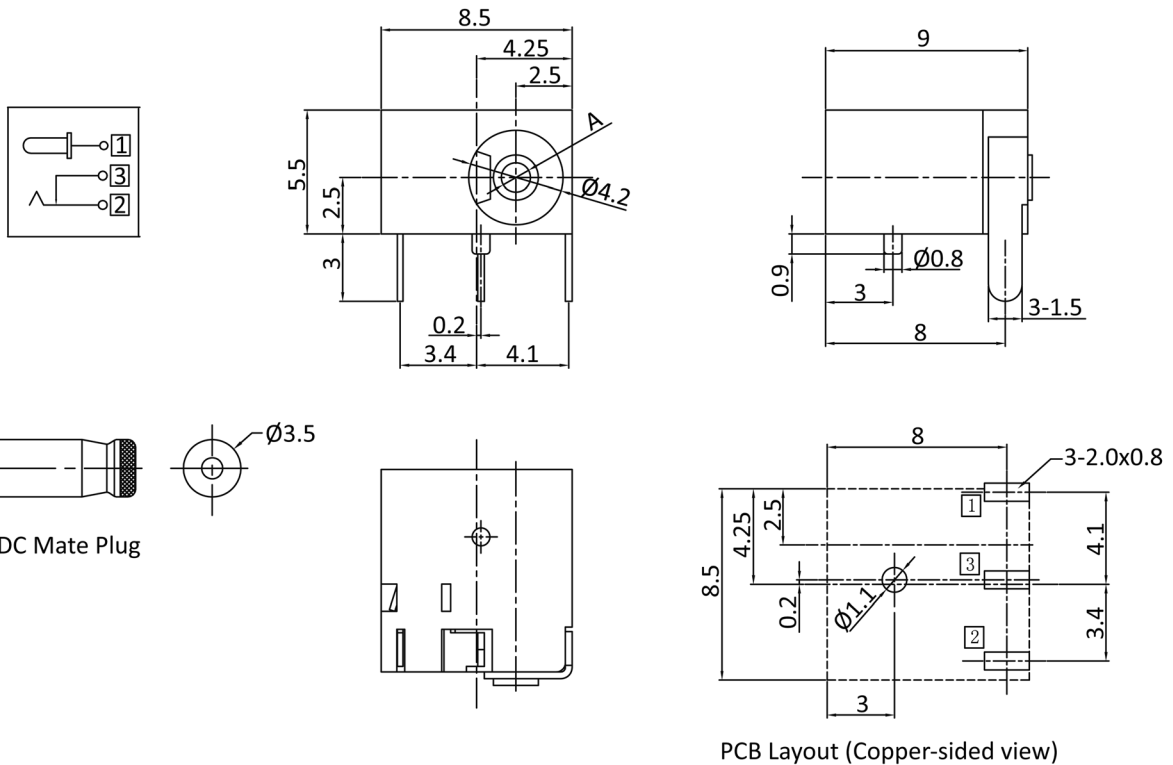

Bestell-Information

Bezeichnung:

DC8J

Durchmesser Pin (A):

#

DC Einbaubuchse gewinkelt print

10: Durchmesser 1,0 mm

13: Durchmesser 1,3 mm