



- Sitzt fest, isoliert und schützt.
- Schnelle und einfache Montage mit Hand- oder pneumatischen Werkzeugen.
- Für Rundkabel mit einem Durchmesser von 3,0 mm bis 16,3 mm.
- Abdeckkappen für nicht benutzte Montagelöcher erhältlich, siehe S. 61.
- Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL und CSA anerkannt.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: + 105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform

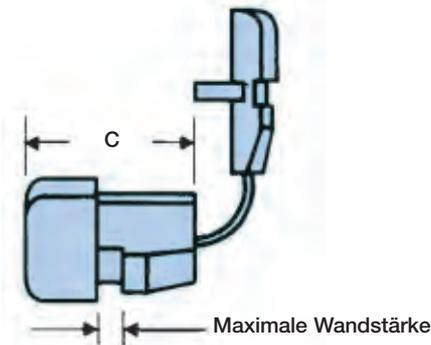

• Für Rundkabel



Für Rundkabel



Bestellnummer		Kabel- durchmesser	Max. Wandstärke	Montageloch		
Schwarz	Weiß			(A)	(B)	(C)
1060**	-	3,0 - 4,7	1,6	9,5	8,4	10,3
1157	1158	5,6 - 6,2	1,6	12,7 - 13,1	11,4	11,1
1140	1141	5,6 - 6,2	2,5	12,7 - 13,1	11,4	11,1
1150°	1151°	6,4 - 7,4	1,6	12,7 - 13,1	11,4	11,1
1147°	1148°	6,4 - 7,4	2,5	12,7 - 13,1	11,4	11,1
1154	1155	6,4 - 7,4	4,0	12,7 - 13,1	11,4	11,1
1137	-	6,5 - 7,4	2,5	12,7 - 13,1	11,4	11,1
1184°	1185°	7,6	2,3	12,7	11,8	11,1
1217	1218	7,6	1,6	15,9	14,0	14,7
1210	1211	7,6	3,2	15,9	14,0	14,7
1200°	1201°	8,3 - 9,1	1,6	15,9	14,0	14,7
1207	1208	8,3 - 9,1	3,2	15,9	14,0	14,7
1214°	-	7,6 - 9,1	4,0	15,9 - 17,4	14,0	17,5
1240	-	8,3 - 9,1	3,2	22,2	19,6	19,0
1244	-	9,1 - 10,9	1,6	19,0 - 19,8	16,8	19,0
1237	-	9,1 - 10,9	3,2	19,0 - 19,8	16,8	19,0
1247	-	9,4 - 10,9	3,2	22,2	19,6	19,0
1497	-	10,8 - 12,1	3,2	22,2	21,3	20,6
1254	-	13,5 - 15,3	1,6	22,2	21,3	20,8
1260	-	13,5 - 15,3	3,2	22,2	21,3	20,8
1287	-	15,2 - 16,3	7,1	27,7 - 28,6	25,4	25,4

Standardfarben: Schwarz und Weiß

° Mit VDE-Prüfbericht

** Nur für AWM - Kabel geeignet

Alle Maße in mm

GERADE ZUGENTLASTER




• Für Flachkabel



HEYMAN Zugentlaster

- Sitzt fest, isoliert und schützt.
- Schnelle und einfache Montage mit Hand- oder pneumatischem Werkzeug.
- Für Flachkabel von 2,8 x 5,3 mm bis 8,1 x 16,5 mm.
- Abdeckkappen für nicht benutzte Montagelöcher erhältlich, siehe Seite 61.
- Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL und CSA anerkannt.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: + 105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform

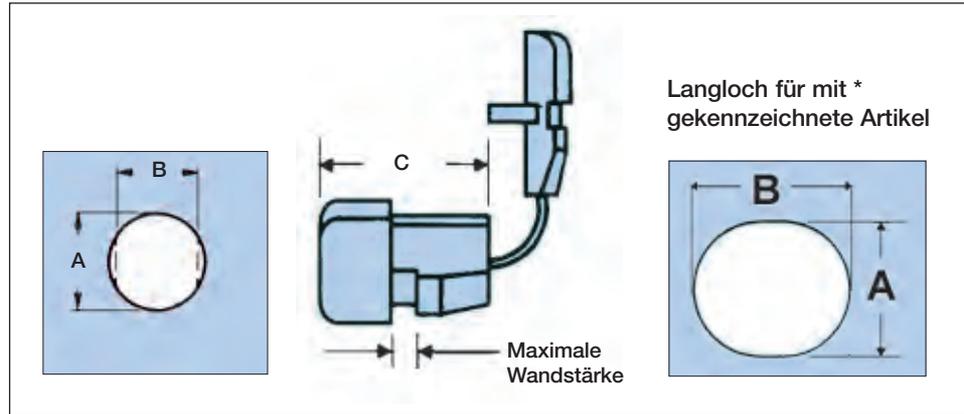

Für Flachkabel



Bestellnummer	Max. Kabel- abmessungen	Max. Wandstärke	Montageloch		
			(A)	(B)	(C)
1017°	2,8 x 5,3	1,6	9,5	8,8	10,3
1034	2,8 x 5,3	3,2	9,5	8,8	10,3
1074	3,0 x 5,6	1,0	11,1	9,9	10,3
1077	3,0 x 5,6	1,6	11,1	9,9	10,3
1104	3,0 x 5,6	2,5	11,1	9,9	10,3
1130	3,0 x 5,6	2,5	12,7	11,3	11,5
1187	3,8 x 7,6	1,6	12,7	11,8	13,9
1190	3,8 x 7,6	2,5	12,7	11,8	13,9
1120	3,8 x 7,6	1,6	12,7	11,8	10,3
1117	3,8 x 7,6	2,5	12,7	11,8	10,3
1127	3,8 x 7,6	4,0	12,7	11,8	10,3
1114	4,1 x 8,6	2,4	12,7 - 13,1	11,7	12,7
1124	4,1 x 8,6	4,7	12,7 - 13,1	11,7	12,7
1170	5,0 x 10,4	1,6	14,3	13,5	15,5
1167	5,0 x 10,4	3,2	14,3	13,5	15,5
1484*	5,1 x 10,9	3,2	14,2	18,5	17,1
1517	7,4 x 16,5	3,2	22,2	21,3	20,6
1497	8,1 x 16,5	3,2	22,2	21,3	20,6

Standardfarben: Schwarz

° Mit VDE-Prüfbericht

Alle Maße in mm