

## Anbauanleitung der Notentriegelung für Schwing- und Sektionaltore




1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Notentriegelung.
2. Entfernen Sie den Schließzylinder mit dem Drahtseil.
3. Entfernen Sie die Befestigungsmuttern.


### Einbau

a) Die Einbauhöhe der Notentriegelung beträgt 70 cm bis 120 cm vom Boden. Zeichnen Sie die Bohrung der Notentriegelung in der gewünschten Höhe mittig auf dem Tor an. Nun zeichnen Sie die beiden 8 mm Bohrungen in einem Abstand von jeweils 15 mm von der Bohrmitte der Notentriegelung an und bohren zuerst diese beiden 8 mm Bohrungen mit einer Mindestdtiefe von 10 mm. Bohren Sie anschließend das 23 mm Loch für die Notentriegelung.

b) Führen Sie den Schlossträger von außen nach innen in das Torblatt ein, schrauben Sie die Muttern auf der Innenseite des Tores auf den Schlossträger und kontern Sie die beiden Muttern gegeneinander.

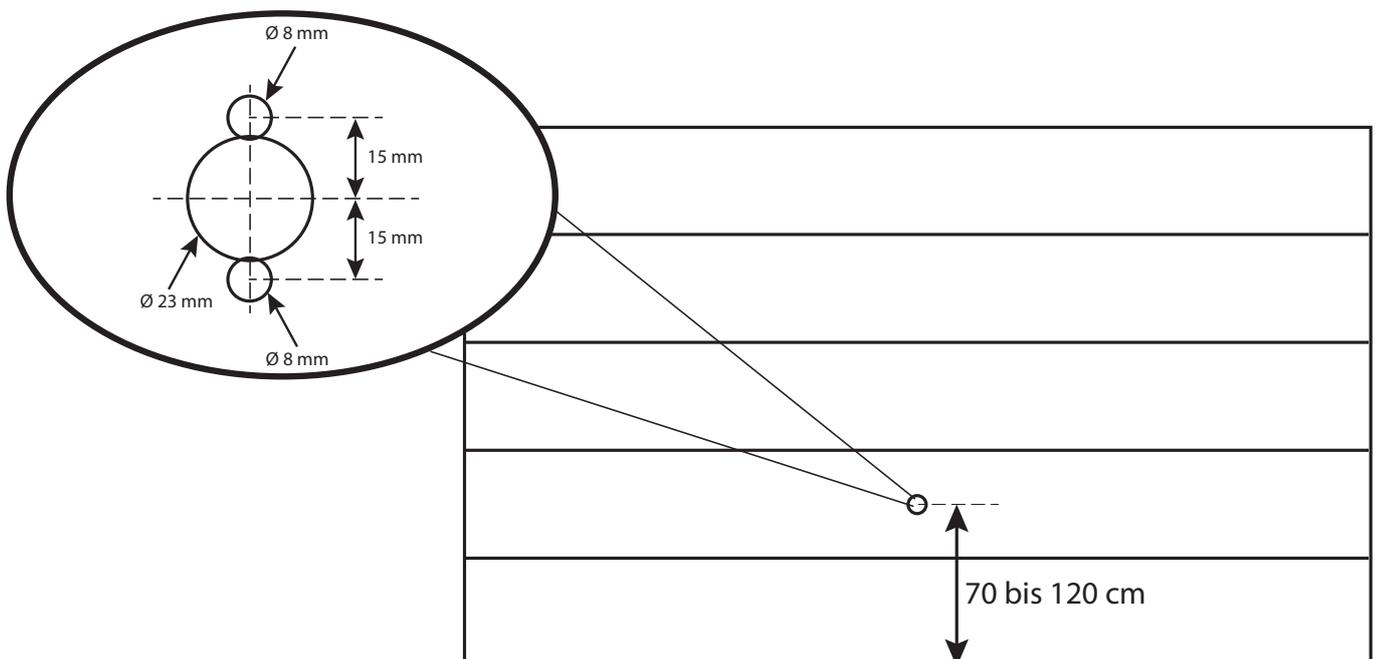

c) Führen Sie das Drahtseil von der Außenseite des Tores durch den Schlossträger und setzen Sie das Schloss ein.

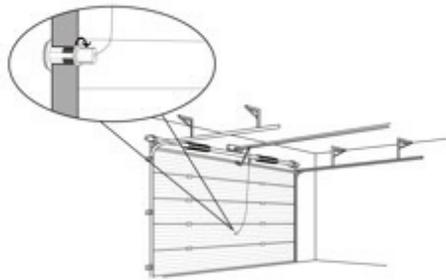

d) Verbinden Sie schließlich das Drahtseil mit der internen Notentriegelung (rotes Seil).

Nun können Sie bei Verlust der Fernbedienung oder bei Stromausfall das Tor über die Notentriegelung öffnen in dem Sie den Schließzylinder entriegeln und aus dem Schlossträger ziehen. Durch das Ziehen am Drahtseil entriegeln (trennen) Sie das Tor vom Garagentorantrieb (Laufschlitten).

### **Achtung!**

Achten Sie bei der Inbetriebnahme nach Betätigung durch die Notentriegelung unbedingt darauf, dass der Laufschlitten des Torantriebs wieder eingerastet ist