

Datenblatt LUMEO® ECO

LED Unterputz-Dimmereinsatz T46.03

Artikel-Nr.: 4600x0300




- Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein-/Aus Schalter
- Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen von Gira, Busch-Jäger, Berker und Jung durch mitgelieferten Adapter *


Technische Daten

Geeignet für:	dimmbare LED Leuchtmittel, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo, Glüh- und HV-Halogenlampen
Arbeitsprinzip:	Phasenabschnitt
Nennspannung:	230 V~, 50 Hz
Leistung:	15 - 150 W/VA
LED-Leistung:	3 - 50 W
Schalter:	Druck-Wechsel-Schalter
Welle:	Ø 4 mm Metall mit Softraster
Anschluss:	Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr)
Übertemperaturschutz:	Temperaturschalter
Abmessung:	71 x 71 x 33 mm (L x B x H)
EAN:	401209600300 7
VPE:	10 St.

Technische Symbol

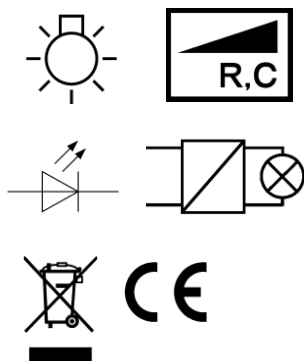

Sonstige Informationen

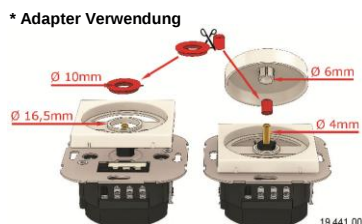

Produkt-Abbildung

