


# FUNK ABLUFTSTEUERUNG COMFORT

## MIT 2 FUNK-SENDERN

- 1x **Funk-Thermo-Sensor für Ofenrohr**
- 1x **Funk-Mini-Sender für Fenster**

- Spart Heizkosten und vermeidet unnötiges Dauerlüften
- Thermosensor: Kabellänge ca. 2m
- Umstecksicherung inkl. Hauptschalter für Schuko- und Eurostecker
- Funk-Fensterkontakt im Minigehäuse, 70 x 30 x 22 mm (B x H x T)  
Gehäuse in weiß und braun (z. B. für Holzfenster)
- Batterie-Lebensdauer der Sender bis zu 5 Jahre
- 1800 Watt (8A) max. Schaltleistung
- Funk Reichweite: ca. 50 Meter (Freifeld)

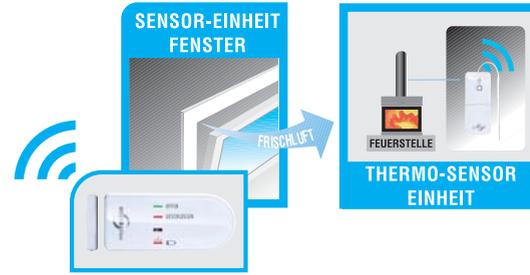

AS-7030



## ERWEITERBAR

- Es können bis zu 16 Funk-Sender angelernt werden.
- Diese können individuell einzeln oder in Serie geschaltet werden.

### AS-T30



**ZUSATZ-SENDER THERMO**  
• Z. B. bei Betrieb eines weiteren Kamins/Ofens

### AS-F20



**ZUSATZ-SENDER FENSTER**  
• Z. B. bei vorhandenem Wintergarten oder Öffnung eines weiteren Fensters

### AS-R40



**ZUSATZ-SENDER ROLLADEN**  
• bei Betrieb eines vorgelagerten Rollladens  
• Bauseitig muss eine 5mm Kabeldurchführung zum Rollladen hergestellt werden



MINI-SENDER FÜR FENSTER

THERMO-SENSOR-EINHEIT FÜR OFENROHR



FENSTER SENDEGERÄHE ZUSÄTZLICH IN BRAUN BEIGEFÜGT

**DIBT**  
ZUGELASSEN



## AS-7030 FUNK-ABLUFSTEUERUNG COMFORT

|                   |                                                                                                                                                                              |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MODELL            | AS-7030 Funk-Abbluftsteuerung                                                                                                                                                |               |
| LIEFERUMFANG      | 1x Sender für Fenster mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr incl. Montagematerial, Batterie: 1x CR2477, 1x Schaltgerät + 2x Umstecksicherung |               |
| GERÄT (B x H x T) | 48 x 120 x 22 mm Thermo-Sender • 70 x 30 x 22 mm Mini-Sender • 62 x 141 x 90 mm Empfänger                                                                                    |               |
| VERPACKUNG        | 160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,6 kg                                                                                                                                       |               |
| VE                | 10 Sets • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 6,9 kg                                                                                                                            |               |
| STROMVERSORGUNG   | 3x 1,5 V Mignon-Batterie AA (Thermo-Sender für Ofenrohr), 1x 3 V Lithium CR2477 (Mini-Sender für Fenster), 230 V / 50 Hz (Empfänger)                                         |               |
| SCHALTLEISTUNG    | max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 868 MHz (codiert)                                                                                        |               |
| ZULASSUNG         | Europäische Union • DIBT (Z-85.2-19)                                                                                                                                         |               |
| EAN-CODE          | 4260070567032 • Farbe: Weiß                                                                                                                                                  | Art-Nr: 10037 |

## KOMPLETTSET AS-7030



- 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung
- 1x Sender in weiß mit Thermo-Sensor
- 1x Mini-Sender, Magnetkontakt und Distanzplättchen in weiß
- 1x Braunes Austauschgehäuse für Mini-Sender Magnetkontakt und Distanzplättchen
- Montagematerial und Batterie (CR2477)
- Betriebsanleitung & Berechnungsformel