


LUXIA Elektronischer Transformator LUXIA Electronic transformer

Abmessungen / Dimensions:

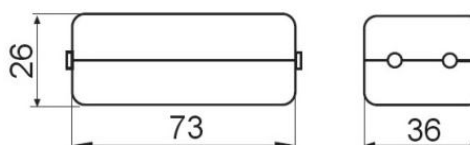

Spezifikation / Specification:

Primärspannung / Primary voltage:
 Sekundärspannung / Secondary voltage:
 Leistung / Power output:
 Leistungsfaktor / Power factor:

230 V, 50/60 Hz
 11,5 V ~
 0 - 60 W
 $\cos \varphi \geq 0,99$

Gehäuse / Case:
 Schutzklasse / Protection class:
 Schutzart / Type of protection:
 Anschluss / Connection:
 Umgebungstemperatur / Ambient temperature:
 Betriebstemperatur / Working temperature:
 Gewicht / Weight:

Kunststoff / plastic
 II (schutzisoliert / protective insulation)
 IP 44
 10 cm Leitung / Cable, 2 x 1 mm², freie Enden / Idle
 Ta 40°C max.
 Tc 80°C max.
 0,10 kg

Normen-Konformität /
 Conformity with European standards:

EN 61347-1:2003
 EN 61347-2-2:2003 + A2:2007
 EN 55015:2005
 EN 61000-3-2:2004 + A2:2005
 EN 61547:2002
 LVD 2006/95/WE
 EMC 89/336/EWG

Artikelnummer / Order number:

45600101

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 Technical changes and errors reserved.


LUXIA Elektronischer Transformator LUXIA Electronic transformer

Vorteile:

- Optimaler Betrieb der BLV SUPERLINE / SORAA MR16 LED's
- Für 230V AC Eingangsspannung (kein Betrieb an 110V AC)
- Auch für Gleichstrombetrieb 230V DC (z.B. Notstromgenerator) geeignet
- Klein, kompakt und geringes Gewicht
- Keine Mindestlast, Leistungsspanne von 0W - 60W
- Betrieb auch von 12V-Halogenlampen möglich
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmung
- Ausgangsleitungslänge zwischen 30cm und 2m

Advantages:

- Optimal operation of BLV SUPERLINE / SORAA MR16 LED's
- For 230V AC input voltage (no operation at 110V AC)
- Also suitable for 230V DC operation (e.g. emergency power supply)
- Small, compact and light
- No minimum load, power range: 0W - 60W
- Operation of 12V halogen lamps possible
- Dimmable with trailing-edge phase dimmers
- Length of output line between 30cm and 2m

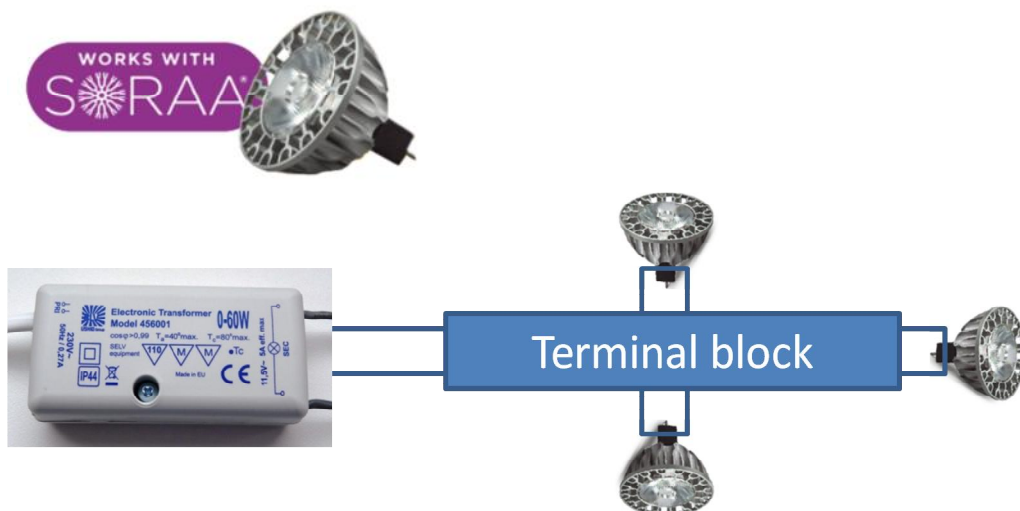

Empfohlene Maximalbestückung mit MR16 LED Retrofits: 3 Lampen
 Recommended maximum load with MR16 LED retrofits: 3 lamps