MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Multischalter 5/16

Multischalter

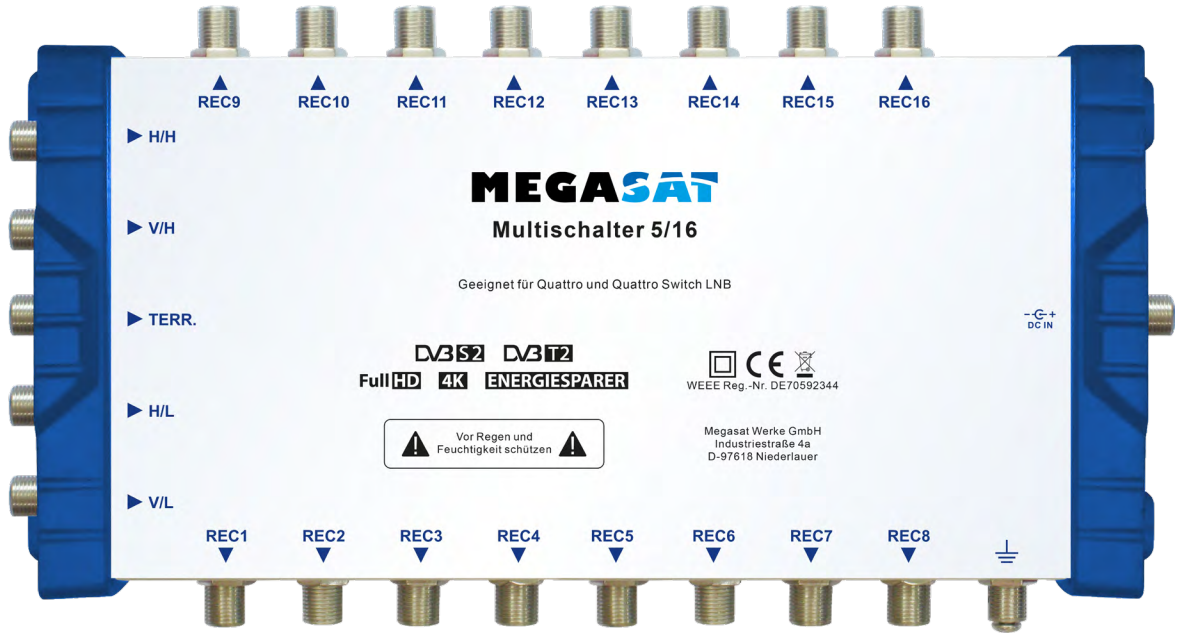

Technische Daten

Frequenzbereich SAT:	950 ~ 2250 MHz
Frequenzbereich Terrestrisch:	47 ~ 862 MHz
Verstärkung SAT:	3 dB
Verstärkung Terrestrisch:	5 dB
Schaltisolation V/H Umschaltung:	28 dB
Schaltisolation SAT-Eingang:	30 dB
Schaltisolation SAT-Ausgang:	25 dB
Schaltisolation Terr.-Ausgang:	30 dB
Entkopplung SAT:	30 dB
Entkopplung Terrestrisch:	30 dB
Rückflussdämpfung SAT-Eingang:	10 dB
Rückflussdämpfung Terr.-Eingang:	10 dB
Rückflussdämpfung SAT-Ausgang:	8 dB
Rückflussdämpfung Terr.-Ausgang:	10 dB
Ausgangspegel SAT:	105 @ 35 dB IMA3 / EN50083-3
Ausgangspegel Terrestrisch:	85 @ 60 dB IMA3 / EN50083-5
Steuerungsspannung Vertikal:	10 ~ 14.5 Volt
Steuerungsspannung Horizontal:	15.5 ~ 20 Volt
Schaltbefehle:	13 Volt, 18 Volt, 13 V / 22 KHz, 18 Volt / 22 KHz
Kasskadierbar:	nein
Betriebstemperatur:	-20° C ~ +50° C
Spannungsversorgung:	AC 100~240 Volt / DC 18 Volt, 1A

Eingänge

- 1x SAT (Horizontal High)
- 1x SAT (Horizontal Low)
- 1x SAT (Vertikal High)
- 1x SAT (Vertikal Low)
- 1x Terrestrisch
- 1x DC In

Ausgänge

- 16x SAT (zum Receiver)

Logistische Daten

- Abmessungen: 224 x 50 x 130 mm (B/H/T)
- Gewicht: 501 g

Lieferumfang

- Multischalter 5/16
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Hochwertiger Sat-Multischalter inklusive terrestrischer Antenneneingang.
- Höchste Bild- und Tonqualität – geeignet für den Empfang von Full-HD und 4K.
- Geringe Stromaufnahme durch modernste Netzteiltechnologie.
- Empfang von einem Satelliten für bis zu 16 Teilnehmer.

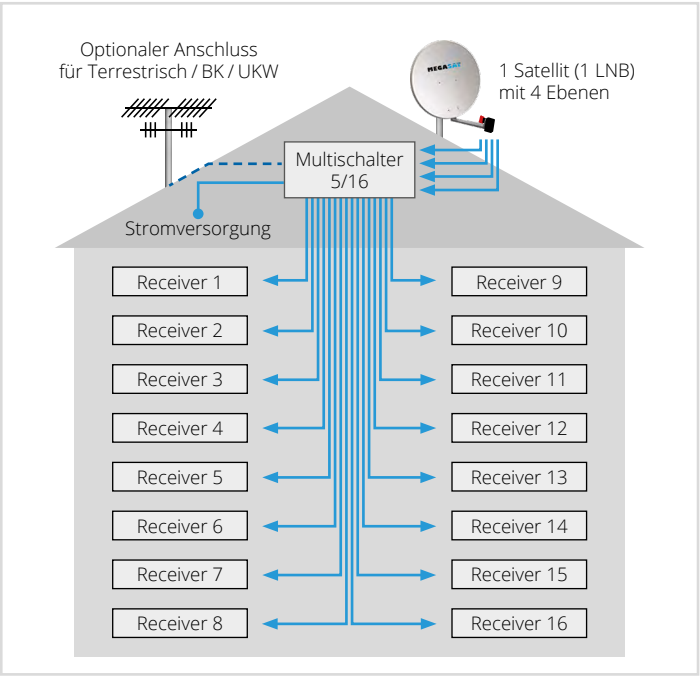

Megasat Werke GmbH
Industriestraße 4a
D-97618 Niederlauer

Tel.: +49 (0) 9771 / 63 567-100
Fax: +49 (0) 9771 / 63 567-144

Email: info@megasat.tv
Internet: www.megasat.tv

Artikel-Nr. 0600152
Verpackungseinheit: 10 Stk.

4 046173 100303