


Kontakt-Schnittstelle Unterputz – 1-fach

Artikel-Nr.: 153489A0

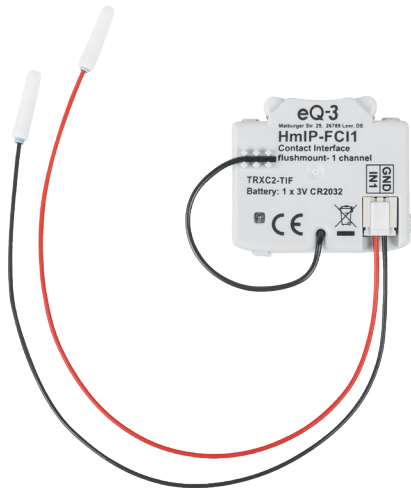

Produkteigenschaften

- Ermöglicht die Nachrüstung z. B. von konventionellen, potentialfreien Tastern für eine intelligente und individuelle Steuerung per Funk
- Integration von Schaltern, Tastern oder Kontakten ins Homematic IP System, um z. B. Licht oder Rollläden zu steuern
- Einfache Montage dank langlebiger Lithium-Batterie – kein Anschluss an die Stromversorgung notwendig
- Besonders flache Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosens – auch hinter bereits verbautem Schaltereinsatz
- Ermöglicht eine komfortable Integration und weitere Nutzung der vorhandenen Schalter und Schalterserien
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
 - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
 - Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
 - Partnerlösungen von Drittanbietern

Technische Daten

Versorgungsspannung	1x 3 V CR2032
Stromaufnahme	30 mA max.
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	41 x 12 x 35 mm
Gewicht	14,5 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	280 m

Logistische Daten

Artikelnummer	153489A0
EAN-Code	4047976534890
Kurzbezeichnung	HmIP-FC11
Verpackungseinheit	144
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm
Gewicht inkl. Verpackung	77,0 g

Lieferumfang

Homematic IP Kontakt-Schnittstelle Unterputz – 1-fach

Verbindungskabel

3 V CR2032 Batterie

Bedienungsanleitung