

ABLUFSTEUERUNG

NEUHEIT

AS-500

Durch die einfache Montage der **FUNK-ABLUFSTEUERUNG AS-500** können angeschlossene Geräte, wie z. B. Dunstabzugshauben oder Ventilatoren, nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden.


- Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)
- Codiert gegen Überschneidungen mit ähnlichen Funkgeräten

SENDER (Fenster) B36x H97x T14mm

- Flaches weißes Sendergehäuse mit 20 cm langem Sensorkabel für universelle Montage
- Batterie-Lebensdauer ca. 2 Jahre
- LED-Statusanzeigen: Fenster OFFEN, Fenster GESCHLOSSEN und BATTERIE

EMPFÄNGER (Abzugshaube, Ventilator)

- Zwischensteckgerät inkl. Kindersicherung
- Schaltet angeschlossene Geräte bei geöffneten Fenster **EIN** und bei geschlossenen Fenster **AUS**
- LED-Statusanzeigen: Fenster OFFEN, Fenster GESCHLOSSEN und Netzbetrieb
- Schaltleistung 1800 Watt (8A)

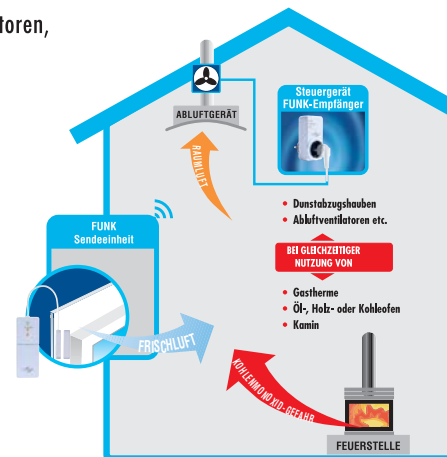

Batterien nicht vergessen:
Sender: 3 x AAA 1,5 Volt Alkaline



AS-500

FUNK-ABLUFSTEUERUNG

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| MODELL | AS-500 Funk-Abluftsteuerung mit Fenster-Sensor-Einheit | |
| LIEFERUMFANG | 1x Sender, 1x Schaltgerät (Empfänger) | |
| GERÄT | 36 x 97 x 14 mm (B x H x T) Sender • 55 x 109 x 73 mm Empfänger | |
| VERPACKUNG | 110 x 235 x 75 mm (B x H x T) • 0,270 kg | |
| VE | 20 Stück • 405 x 270 x 405 mm (B x H x T) • 5,92 kg | |
| STROMVERSORGUNG | 3x AAA 1,5 Volt Alkaline (Sender), 230 V / 50 Hz (Empfänger) • Frequenz: 434 MHz | |
| SCHALTLEISTUNG | max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis zu 50 m (Freifeld) | |
| ZULASSUNG | CE • Europäische Union | |
| EAN-CODE | 4260070560507 | Art.-Nr: 10026 |

LIEFERUMFANG AS-500



- Funk-Fensterschaltkontakt und Funk-Schaltgerät für die Steckdose
- Montagematerial
- Betriebsanleitung mit Berechnungsformel