


INTUITIV ZUM
PERFEKTEN LICHT


Drehtaster

HmIP-WRCR

In den Raum kommen und die Beleuchtung ganz intuitiv einschalten oder für die perfekte Wohlfühlatmosphäre nahezu stufenlos dimmen – dies ist mit dem einfach nachzurüstenden und flexibel einsetzbaren Drehtaster von Homematic IP an jeder beliebigen Montageposition möglich.

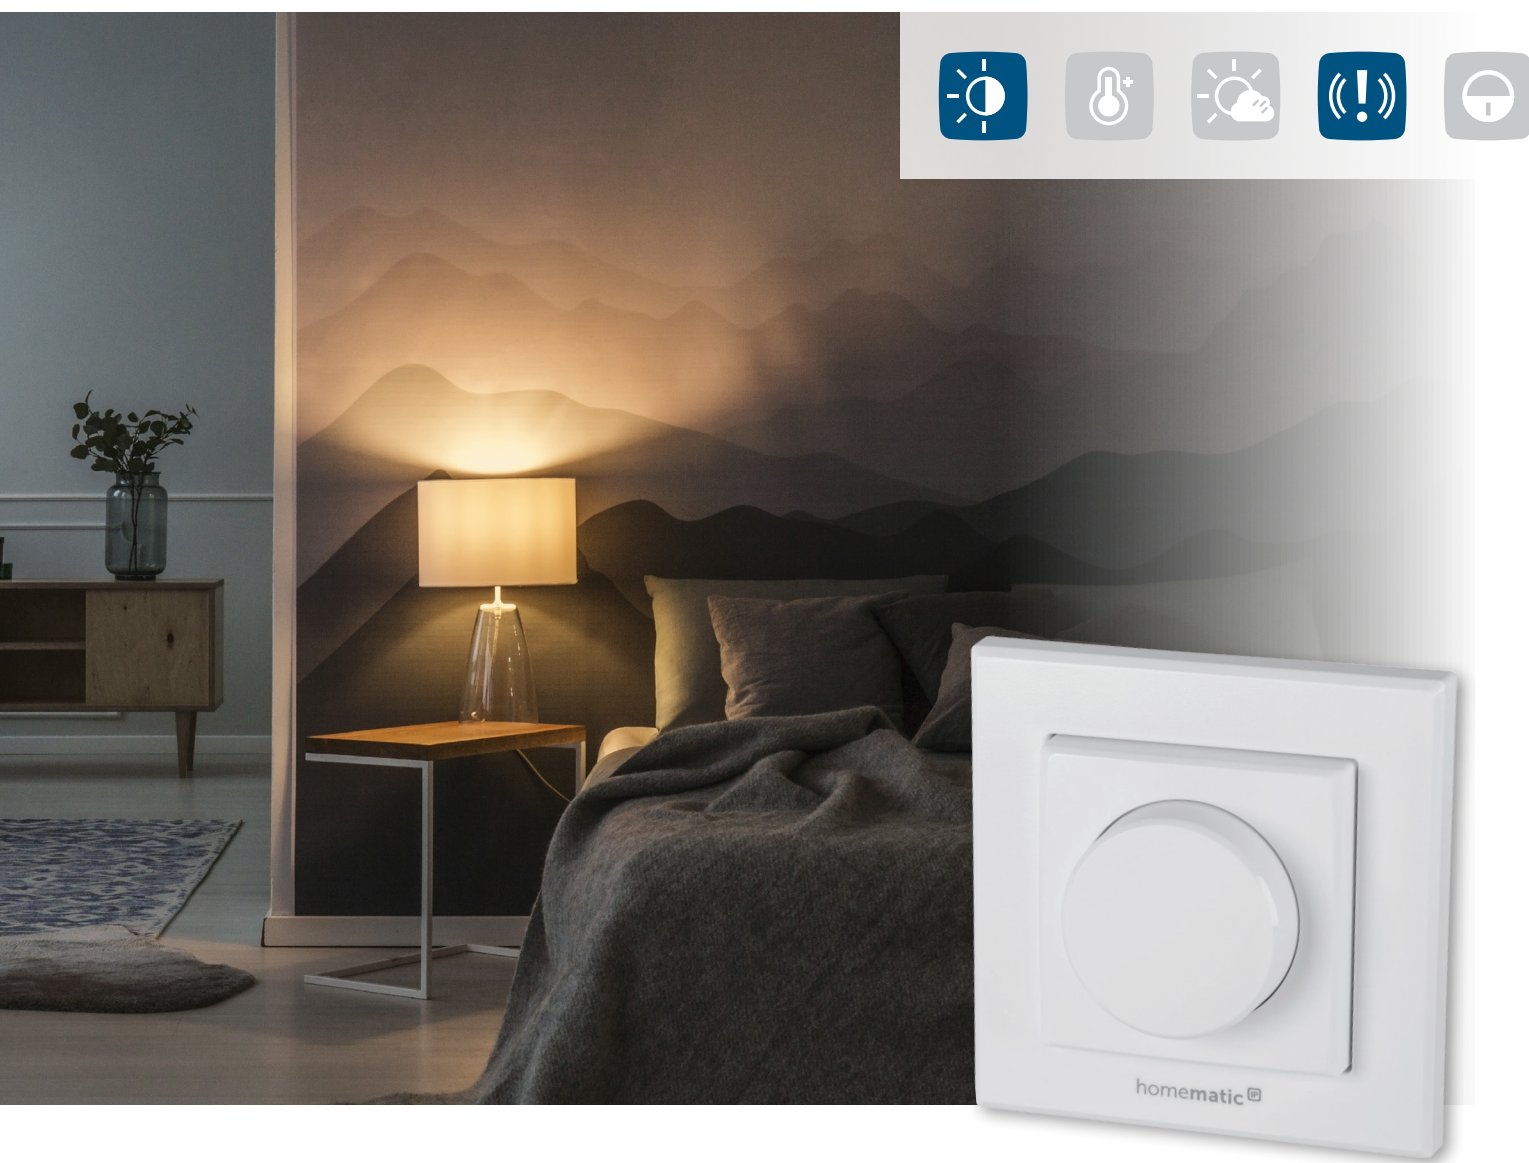

homematic **IP**
Smartes Wohnen, das begeistert.

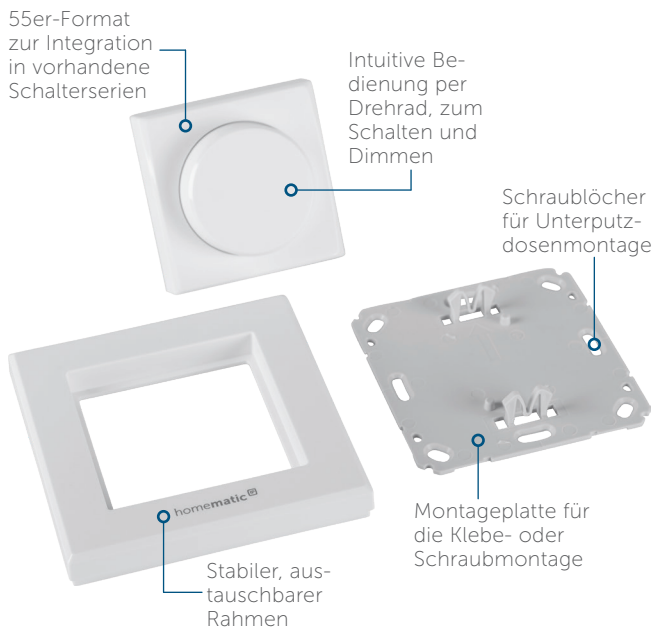

SMART UND INTUITIV SCHALTEN UND DIMMEN

Die Beleuchtung kann wie bei konventionellen Tastern einfach durch Drücken des Drehrads ein- bzw. ausgeschaltet oder durch komfortables Drehen nahezu stufenlos gedimmt werden.

So wird der Drehtaster im Handumdrehen zur praktischen Fernbedienung für Homematic IP Dimmaktoren.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	
Ohne Rahmen	55 x 55 x 27 mm
Mit Rahmen	86 x 86 x 29 mm
Gewicht	91,4 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,60 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	180 m

EINFACH NACHRÜSTEN

Der Drehtaster kann dank Batteriebetrieb und Funkkommunikation an jeder beliebigen Stelle im Raum montiert werden. So kann Licht von überall geschaltet oder gedimmt werden – auch wenn an der gewünschten Stelle kein Schalter vorhanden ist.

LEICHTE MONTAGE OHNE VERKABELUNG

Einfache Montage ohne Elektrofachkenntnisse und ohne Verkabelung. Besonders wartungsarm durch die im Lieferumfang enthaltenen Micro-Batterien mit 3 Jahren Batterielebensdauer (typ.).

HOHE FLEXIBILITÄT DURCH MODULARES DESIGN

Durch das flexibel kombinierbare Design kann der Drehtaster an nahezu jeder beliebigen Montageposition befestigt werden:

- ✓ Klebe- oder Schraubmontage im mitgelieferten Wechselrahmen mit beiliegendem Montagemaaterial
- ✓ Integration in bestehende Schalterserien (mit 55er-Rahmenmaß) der gängigsten Hersteller
- ✓ Montage auf einer freien Unterputzdose mit der dafür optimierten Montageplatte
- ✓ Integration in den Homematic IP Tischaufsteller (HmlP-DS55) für eine längere Batterielebensdauer
- ✓ Alternativ zum Batteriebetrieb kann der Drehtaster auch über das Homematic IP Netzteil für Markenschalter (HmlP-BPS) mit 230 V versorgt werden

KOMPATIBEL MIT VIELEN DIMMAKTOREN VON HOMEMATIC IP



LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	154888A0
EAN-Code	4047976548880
Kurzbezeichnung	HmlP-WRCR
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	190 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Drehtaster
Wechselrahmen und Montageplatte
Montagematerial (Klebestreifen, Schrauben und Dübel)
1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)
Bedienungsanleitung