




Kabellose HD Übertragung im ganzen Haus



Anschlussbeispiel

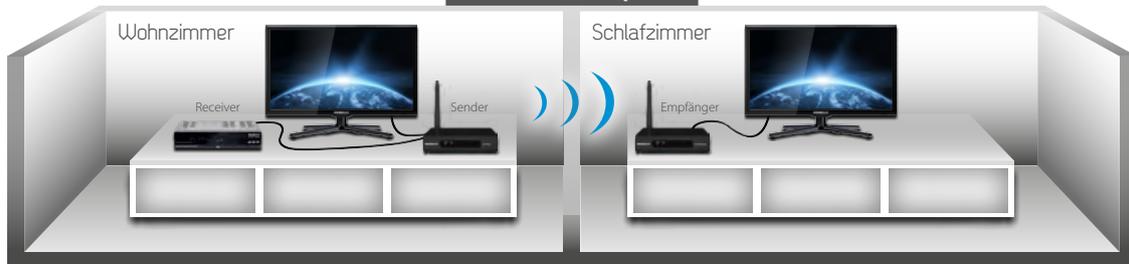

Technische Daten

Artikelnummer	0900129
Beschreibung	Audio/Video Funkübertragungssystem
Videoauflösung	bis 1080p
Video Bildwiederholfrequenz	30 fps bei 720 x 480 Pixeln (FCC) 25 fps bei 720 x 576 Pixeln (CE)
Videomodulation	16 QAM, QPSK
Audio	48 KHz / 10 Hz ~ 20 KHz
Infrarot Druckschleifung	30 KHz ~ 60 KHz
Frequenzband	2.4 GHz ISM Band
Kanalabstand	1 MHz (CE) / 3 MHz (FCC)
ID Erkennung	Mit Kopplungstaste (Pair Button)
Temperaturbereich im Betrieb / Lagerung	0° C bis 50° C / -30° C bis 70° C
Reichweite	bis zu 30 Meter
LED Anzeigen	Power LED / Wireless LED
Sender	
Eingänge	HDMI, DC Eingang, Infrarotsensor
Ausgänge	HDMI
Schalter	Kopplungstaste, Standby
Stromversorgung	5 Volt, 2 A / 100-240 V AC, 50-60 Hz
Abmessungen (B/T/H)	164 x 124 x 34 mm
Gewicht	178 g
Empfänger	
Eingänge	DC Eingang
Ausgänge	HDMI
Schalter	Kopplungstaste, Standby
Stromversorgung	5 Volt, 1 A / 100-240 V AC, 50-60 Hz
Abmessungen (B/T/H)	164 x 124 x 34 mm
Gewicht	168 g
Lieferumfang	Sender, Empfänger, Infrarotsensor, 2x 230 Volt Netzteil, Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Der Wireless HD Sender Classic ermöglicht eine kabellose Übertragung von allen HDMI-fähigen Geräten.
- Ersetzen Sie drahtlos das HDMI Kabel und platzieren Sie den HDMI-fähigen Fernseher oder Projektor wo Sie möchten.
- Der Sender verfügt über einen HDMI Eingang (z.B. für den Sat-Receiver) und einen Ausgang zum Fernseher, der das Signal auch im Standby durchschleifen kann.
- Der mitgelieferte Infrarotsensor ermöglicht Ihnen das Bedienen von Ihrem z.B. Sat-Receiver, wie gewohnt mit der originalen Fernbedienung.
- Das HD Signal wird nicht verzögert und eignet sich für alle HD Formate (bis 1080p).
- Die Signalreichweite beträgt bis zu 30 Meter und ist somit im ganzen Haus einsatzbereit.



Seitenansicht Sender

Hinweis: Die Übertragungsqualität ist abhängig von der jeweiligen baulichen Umgebung.

