


EINFACH INTEGRIEREN  
UND INTELLIGENT  
LICHT SCHALTEN

# Schaltmodul für Markenschalter – International


HmIP-BSM-I

Das Homematic IP Schaltmodul für Markenschalter – International ermöglicht das smarte und einfache Steuern von Leuchten. Die unsichtbare Unterputzlösung lässt sich mit Adaptern direkt in viele Schalterserien integrieren und passt sich optimal in das vorhandene Schalterdesign ein. Mit der Homematic IP App können die Leuchten komfortabel eingerichtet und per Smartphone, Zeitprofil oder Taster gesteuert werden.

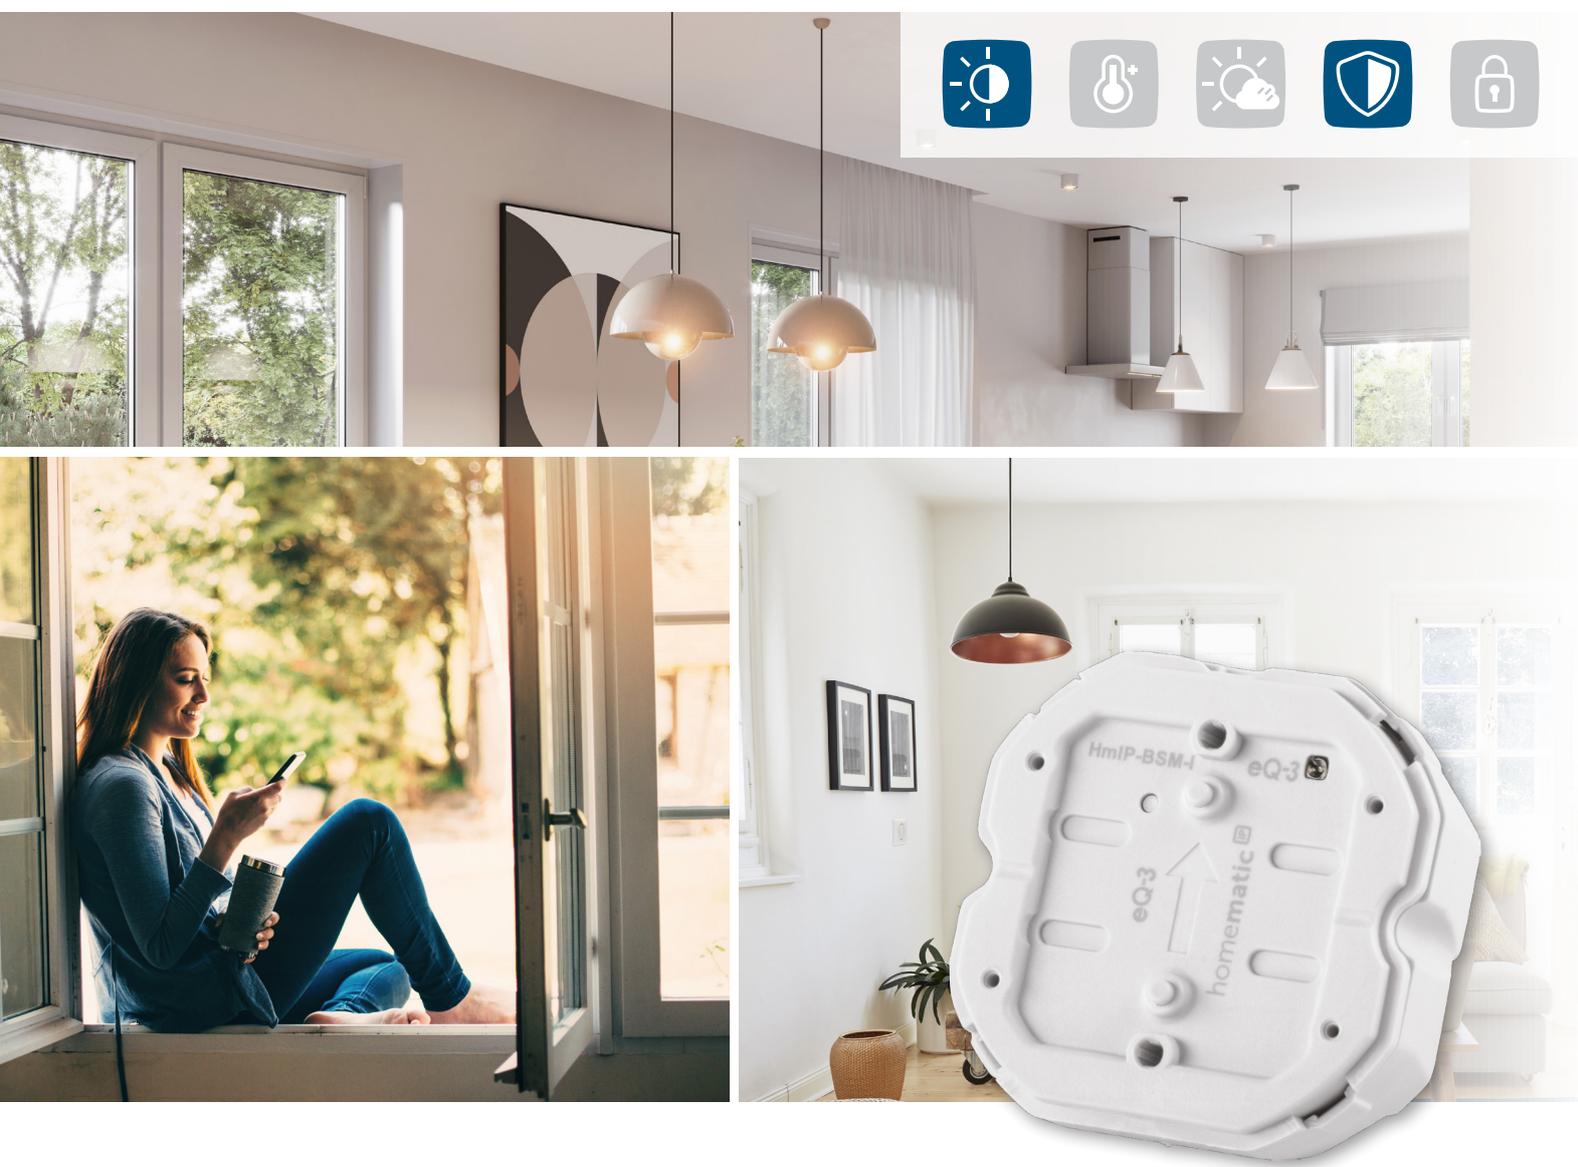

homematic <sup>IP</sup>

Smartes Wohnen, das begeistert.

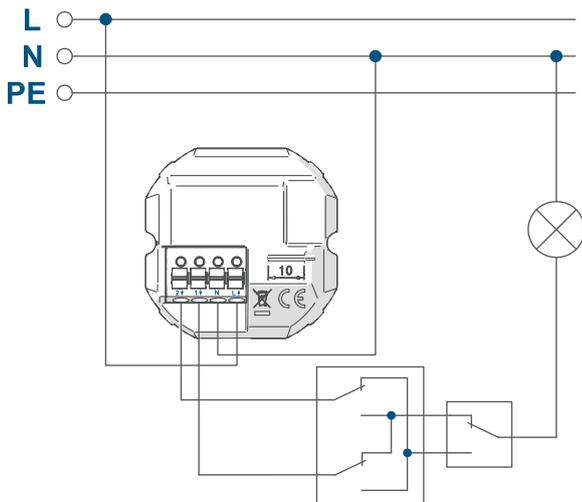

Beispiel: Kreuzschaltung  
Für die Installation ist ein Neutralleiter notwendig.

## LICHT INTELLIGENT SCHALTEN

Komfortables Ein- bzw. Ausschalten der angeschlossenen Leuchte für die ideale Lichtstimmung im Smart Home.

Das Schaltmodul kann neben einer Ausschaltung ebenso in einer Kreuz- und Wechselschaltung eingesetzt werden und erkennt den Schaltzustand aller Schaltstellen durch die integrierte Messfunktion.

## EINFACH LOSLEGEN

Die kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in Standard-Unterputzdosen, eine spezielle Elektronikdose ist nicht erforderlich. Durch die schraubenlosen Klemmen gestaltet sich die Verdrahtung besonders einfach und sicher. Der Anschluss ist identisch zu einem manuellen Schalter und kann so von jedem Installateur durchgeführt werden.


## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	6 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Mindestlast bei Kreuz- oder Wechselschaltung	1 W
Maximale Schaltleistung	1380 W
Lastart	Ohmsche Last
Relais	Wechsler
Leitungsart u. -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Installation	nur in Schalterdosen gemäß DIN 49073-1 des Herstellers Legrand Typ Batibox, Agro Einlasskästen
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	52 x 52 x 31 mm
Gewicht	55 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	280 m

## UNSICHTBAR INSTALLIERT

Die Integration in bestehende Schalterserien ist durch die Nutzung der vorhandenen Rahmen und Wippen ganz einfach möglich. Mit einem entsprechenden Adapter\* lässt sich das Schaltmodul in viele gängige Schalterserien führender Hersteller integrieren (z. B. Legrand, Schneider Electric und Feller). Eine Übersicht der kompatiblen Hersteller steht unter [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com) zur Verfügung.

\*Adapter muss separat erworben werden

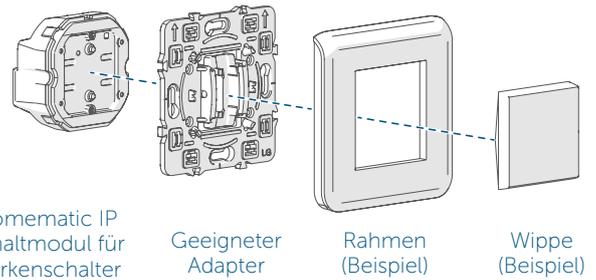

## FLEXIBLE BEDIENUNG

- ✓ Direkt über die vorhandene Schalterserie
- ✓ Per Funk über Homematic IP Taster bzw. Fernbedienungen oder Bewegungsmelder
- ✓ Jederzeit über die Homematic IP App
- ✓ Über einstellbare Zeitprofile für ein automatisches Schalten der Beleuchtung zur gewünschten Zeit
- ✓ Bequem per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant)

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Partnerlösungen von Drittanbietern

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	155999A0A
EAN-Code	4047976559992
Kurzbezeichnung	HmIP-BSM-I
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	146,6 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Schaltmodul für Markenschalter – international  
Bedienungsanleitung