

SMARTE TECHNIK,
ZEITLOSES DESIGN

Glas-Wandthermostat

HmIP-WGT | HmIP-WGT-A

Der Homematic IP Glas-Wandthermostat lässt sich durch ein modernes Design im 55er-Rahmenmaß optimal in die Wohnumgebung integrieren. Er verfügt über zwei Touchflächen, die durch Trennstege optisch voneinander abgetrennt sind, um die Temperatur komfortabel einstellen zu können. Zusätzlich zur Temperatur kann die relative Luftfeuchtigkeit auf dem Display dargestellt werden.



reddot winner 2025

Rahmen nicht im Lieferumfang enthalten

homematic ^{IP}

Smart wohnen. einfach komfortabel

ELEGANZ IN GLAS

Die Oberfläche aus langlebigem und hygienischem Echtglas zieht dank ihres eleganten Looks alle Blicke auf sich. In Kombination mit einem passenden Glasrahmen (separat erhältlich) wird das Gerät stilvoll in hochwertige Interieurs integriert und wertet jeden Raum optisch auf.

SMART NACHRÜSTEN

Konventionelle Wandthermostate einer bestehenden Installation können einfach gegen den Homematic IP Glas-Wandthermostat ausgetauscht werden. Der Homematic IP Glas-Wandthermostat wird in der freien Gerätedose installiert und steuert konventionelle 230 V-Stellantriebe der Fußbodenheizung. So wird die Fußbodenheizung im Handumdrehen smart und kann ganz individuell per Homematic IP App gesteuert werden. Alternativ kann der Schaltausgang zum Schalten von Licht genutzt werden.


Der Glas-Wandthermostat kann außerdem zur Steuerung der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Heizkörperthermostaten, Fußbodenheizungscontrollern oder Schaltaktoren (für elektrische Heizkörper) eingesetzt werden.

MODULARES DESIGN

Durch das flexibel kombinierbare Design kann der Glas-Wandthermostat in bestehende Schalterserien (mit 55er-Rahmenmaß) der gängigsten Hersteller integriert werden (eine Übersicht der kompatiblen Hersteller steht unter www.homematic-ip.com zur Verfügung).

EINFACHE MONTAGE

Als Basis des Glas-Wandthermostat dient das Homematic IP Montagemodul mit Schaltausgang (HmIP-MMR), das in einer Schalterdose eingebaut wird. Zusätzlich besitzt das Montagemodul einen Relaisausgang.

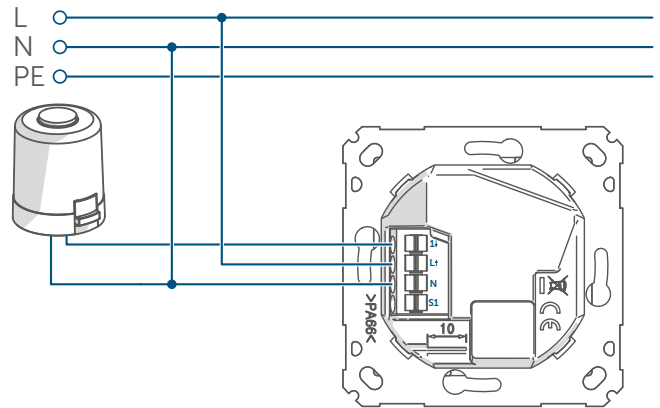

Anschluss an einen thermoelektrischen Stellantrieb

FLEXIBLE BEDIENUNG

- ✓ Direkt über die Touchflächen
- ✓ Per Funk über Homematic IP Taster bzw. Fernbedienungen oder Bewegungsmelder
- ✓ Jederzeit über die Homematic IP App
- ✓ 3 einstellbare Heizprofile mit 13 Änderungen pro Tag
- ✓ Bequem per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- ✓ Schaltausgang zur Verwendung von Leuchtmitteln

Der Betrieb erfordert die Anbindung an einen Homematic IP Access Point oder eine Zentrale.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Max. Schaltleistung	6 A 1380 W
Schutzart	IP20
Lastart	ohmsche Last
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung 0,75 - 2,5 mm ²
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1, nur in Schalterdosen des Herstellers Legrand Typ Batibox
Umgebungstemperatur	-5 - +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	
HmIP-MMR:	71 x 71 x 36 mm
HmIP-WGT-F:	54,5 x 54,5 x 29 mm
Gewicht	113 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	130 m

LOGISTISCHE DATEN

Variante	Weiß	Schwarz
Artikelnummer	161458A0	161570A0
EAN-Code	4047976614585	4047976615704
Kurzbezeichnung	HmIP-WGT	HmIP-WGT-A
Verpackungseinheit	60	60
Maße Verpackung	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	246,9 g	246,9 g

LIEFERUMFANG

Glas-Wandthermostat, Front
Montagemodul mit Schaltausgang
Montagematerial
Bedienungsanleitung