

ABLUFSTEUERUNG

Durch die einfache Montage der **FUNK-ABLUFSTEUERUNG AS-510** können angeschlossene Geräte, wie z. B. Dunstabzugshauben oder Ventilatoren, nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden.


- Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)
- Codiert gegen Überschneidungen mit ähnlichen Funkgeräten

SENDER (Fenster)

- Flaches kabelloses Sendergehäuse in weiß für universelle Montage
- Batterie-Lebensdauer ca. 1 Jahr

EMPFÄNGER (Abzugshaube, Ventilator)

- Zwischensteckgerät inkl. Kindersicherung
- Schaltet angeschlossene Geräte bei geöffnetem Fenster **EIN** und bei geschlossenem Fenster **AUS**
- LED-Statusanzeigen: Fenster OFFEN, Fenster GESCHLOSSEN und Netzbetrieb
- Schallleistung 1800 Watt (8A)

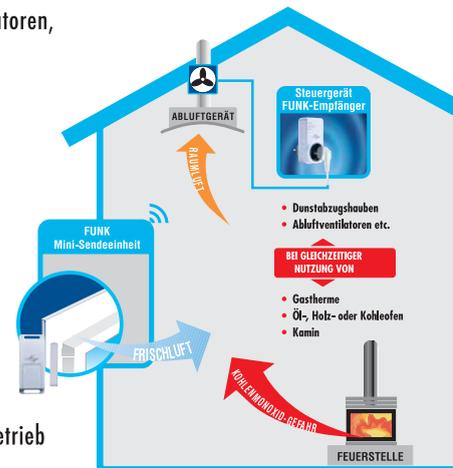

AS-510



AS-510

FUNK-ABLUFSTEUERUNG

MODELL	AS-510 Funk-Abluftsteuerung mit Fenster-Sensor-Einheit	
LIEFERUMFANG	1x Sender inkl. 1x 3V Lithium-Batterie CR2032, 1x Schaltgerät (Empfänger)	
GERÄT	35 x 82 x 16mm (B x H x T) Sender • 55 x 109 x 73 mm Empfänger	
VERPACKUNG	110 x 235 x 75 mm (B x H x T) • 0,270 kg	
VE	20 Stück • 405 x 270 x 405 mm (B x H x T) • 5,92 kg	
STROMVERSORGUNG	SENDER: 3V Lithium-Batterie CR2032 (enthalten), EMPFÄNGER: 230 V / 50 Hz • Frequenz: 434 MHz	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis zu 50 m (Freifeld)	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4260070560514	Art.-Nr: 10063

KOMPLETTSET AS-510



- Funk-Fensterschaltkontakt und Funk-Schaltgerät für die Steckdose
- Montagematerial
- Betriebsanleitung mit Berechnungsformel