

Bild 2: Das Schaltbild der Mikrocontroller-schaltung mit DCF77-Empfänger, Tastaturplatine, externen Eingängen, Relaisausgang und optionalem Homematic IP Funkmodul

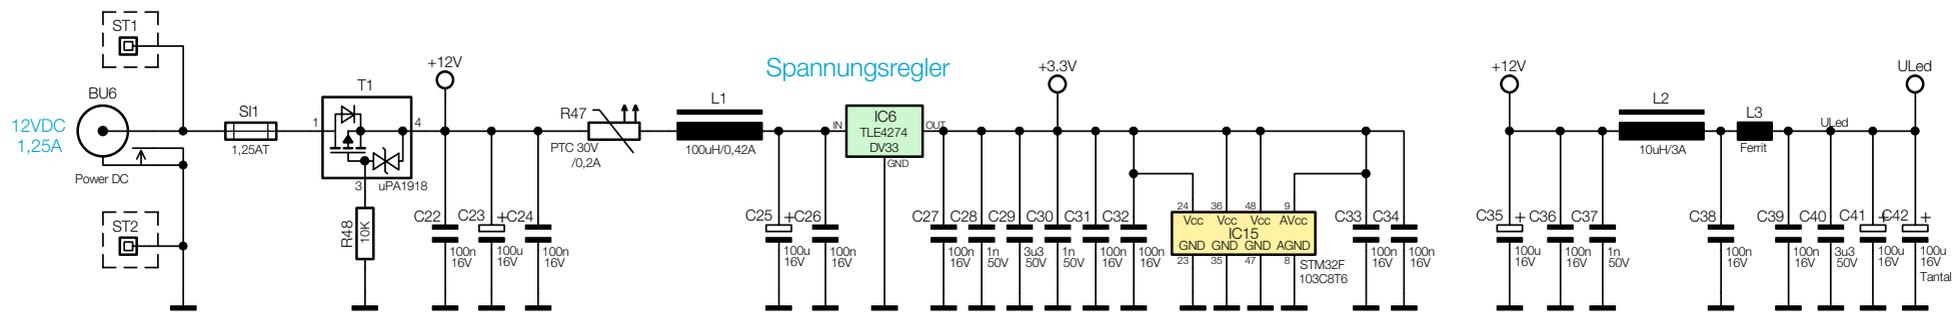


Bild 3: Das Schaltbild der Spannungsversorgung der LSU200

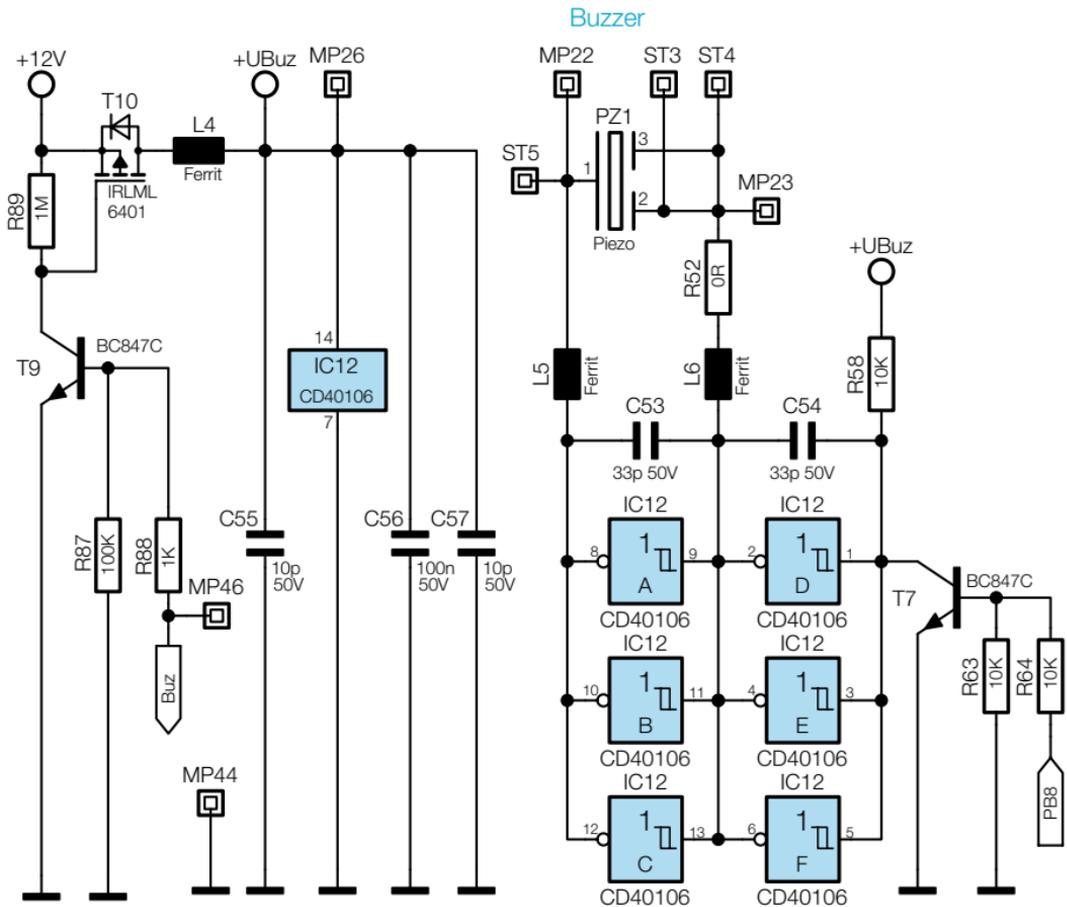


Bild 4: Das Schaltbild der Ansteuerung des Piezosignalgebers

