

PRODUKTDATENBLATT

SPYLUX White

SPYLUX | Kleine Helfer



PRODUKTVORTEILE

- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Halterung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Batteriebetriebene, staub- und spritzwassergeschützte Leuchte
- Drehbarer Kopf für vielfältigen Einsatz
- Integrierter Bewegungsmelder



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,3 W
Betriebsart	Batterie
Nennspannung	4.5 V


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>85
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm white
Lichtstrom	17 lm
Lichtausbeute	57 lm/W

Daten des Leuchtensors

Art des Sensors	Bewegung
Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)

Abmessungen & Gewicht

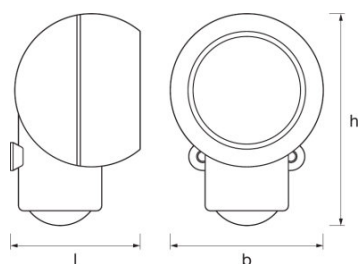

Länge	68,0 mm
Breite	68,0 mm
Höhe	99,0 mm
Produktgewicht	105,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+30 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Justierbar	Ja

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP43
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Schrauben, Klebe- oder Magnethalterung

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075227835	Blister 1	68 mm x 140 mm x 390 mm	125,00 g	3.71 dm ³
4058075227842	Versandschachtel 6	421 mm x 154 mm x 210 mm	941,00 g	13.62 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.