



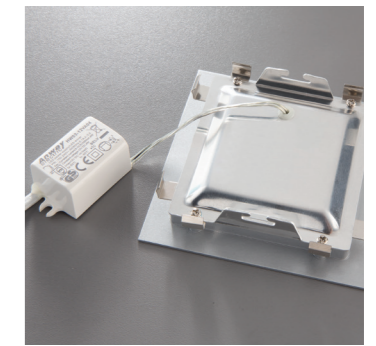

Die Serie NIZZA ist optimal für den Doseneinbau geeignet und liefert so die ideale Lösung für Treppenaufgänge oder Sockelbeleuchtungen

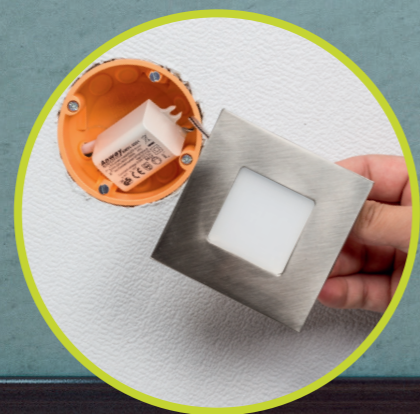

LED PANEL NIZZA

Highlights:

- **Flackerfreier Sofortstart**
- **Verschiedene Federn zur Befestigung in Bohrlöcher**
- **Für den Doseneinbau geeignet**

Im Überblick:

- 230V AC, 12V DC
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Lichtfarbe: 2700 K
- IP20 | Schutzklasse 2
- Material: Aluminium
- Ra 80

Passende Einbaudosen für 27630, 27692, 27632, 27693:
Ø-Innen: 60 mm

- 43410 Schalterdose, 25er Pack
- 43425 Hohlwanddose



Passende Einbaudose für 27635:

- 43412 Abzweigkasten
- Breite: 100 mm,
- Höhe: 100 mm



Art.-Nr.	27630	27692	27632	27693	27635
Leistung	2W		2W		3,5W
Lumen	23		33		95
LED	12 SMD		12 SMD		24 Epistar SMD
Außenmaße mm	Ø 74		75 x 75		107 x 107
Einbaumaße x T mm	Ø 60 x 20		Ø 60 x 20		95 x 95 x 25
Maße Trafo mm	39 x 28 x 22				
Farbe Gehäuse	weiß	Edelstahl gebürstet	weiß	Edelstahl gebürstet	silber, pulverbeschichtet
Ausstattung	inkl. externes Vorschaltgerät, mit 80 mm Verbindungskabel				

