

Referencia. *Reference.*
42365-5

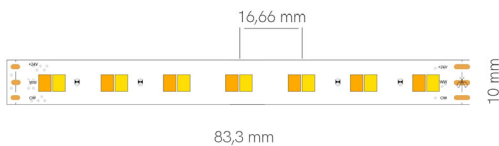
 Categoría. *Category*

LED STRIPS

FINE-42

 Descripción. *Description.*

ROLLO 5mts. FINE-42 LED 2835-24Vdc-19,2W/m-1800/4000K-IP65-1920Lm/m-168Led/m-CRI>90-10mm-IP-65


 Dimensiones. *Dimensions.*

 Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo.	<i>Type.</i>	2835
Potencia.	<i>Power.</i>	19,2W/m
Tensión.	<i>Voltage.</i>	24 VDC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	-
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	1728 Lm/M
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	90 Lm/W
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	1800K - 4000K
CRI	<i>IRC</i>	>90
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	120°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	PWM
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	65
Clase	<i>Clase</i>	CLASE III
Nº Leds	<i>Number of LEDS.</i>	168/m
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	50.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	5 Años Years

 Datos Técnicos *Data Sheet.*

Color PCB	<i>PCB Colour</i>	WHITE
Adhesivo Termico	<i>Thermal Adhesive</i>	3M VHB RED
PCB	<i>PCB</i>	10mm
R minimo	<i>R min.</i>	200mm
Corte minimo	<i>Minimum Cut</i>	83,3 mm
L.B.	<i>L.B.</i>	L.80 B.10

 Otros Datos *Other Data.*

Rollo disponible	<i>Available Reel</i>	50mts.
Potencia Rollo.	<i>Reel Power.</i>	960 W