

Referencia. *Reference.*
**47430-5**

 Categoría. *Category*

LED STRIPS

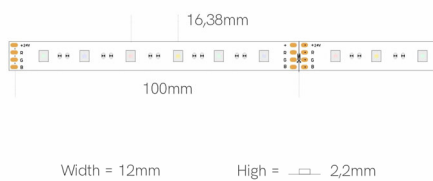
## FINE-47

 Descripción. *Description.*

ROLLO 5 mts. FINE-47 24 VDC 14,4W/M RGB-W IP20

**Fuente de Luz. *Light Source.***

Tipo.	<i>Type.</i>	<b>5050</b>
Potencia.	<i>Power.</i>	<b>14,4W/m</b>
Tensión.	<i>Voltage.</i>	<b>24 VDC</b>
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	-
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	- Lm/M
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	<b>Lm/W</b>
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	<b>RGB-W</b>
CRI	<i>IRC</i>	-
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	<b>120°</b>
Regulación	<i>Dimmable.</i>	<b>PWM</b>
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	<b>MAC ADAM 3 step</b>
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	<b>20</b>
Clase	<i>Clase</i>	<b>CLASE III</b>
Nº Leds	<i>Number of LEDs.</i>	<b>60/m</b>
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	<b>50.000h.</b>
Garantía	<i>Warranty.</i>	<b>5 Años Years</b>


**Dimensiones. *Dimensions.***

**Datos Técnicos *Data Sheet.***

Color PCB	<i>PCB Colour</i>	<b>WHITE</b>
Adhesivo Termico	<i>Thermal Adhesive</i>	<b>300LSD</b>
PCB	<i>PCB</i>	<b>12mm</b>
R minimo	<i>R min.</i>	<b>200mm</b>
Corte minimo	<i>Minimum Cut</i>	<b>100 mm</b>
L.B.	<i>L.B.</i>	<b>L.80 B.10</b>

**Otros Datos *Other Data.***

Rollo disponible	<i>Available Reel</i>	<b>5mts.</b>
Potencia Rollo.	<i>Reel Power.</i>	<b>72 W</b>