DoorBird
Technology meets Design.



ekey Fingerabdruckleser Modul
nicht im Lieferumfang enthalten.

D1101FV EKEY SLINE UNTERPUTZ

IP VIDEO TÜRSTATION

Für Einfamilienhäuser und Betriebe mit einer Einheit
Vorbereitet für ekey sLine Fingerabdruckleser Modul
Eine Ruftaste

Designed, developed and made in Germany



UNTERWEGS UND DOCH ZUHAUSE.

VORTEILE

SO FUNKTIONIERT'S

Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr. Bei jedem Klingeln bekommen Sie eine Push-Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können mit dem Besucher sprechen und ihn in HD-Qualität sehen. So verpassen Sie garantiert keinen Besucher mehr. Mit DoorBird sind Sie unterwegs und doch zuhause, auch wenn ein Einbrecher die Türklingel zur Anwesenheitskontrolle betätigt.

SMART HOME BEGINNT AN DER HAUSTÜR

DoorBird ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Verbinden Sie Ihre DoorBird IP Video Türstation mit Ihrem Smartphone und unterhalten Sie sich mit Ihren Besuchern auch von unterwegs!

Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie Türgongs oder elektrische Tür- und Toröffner können Sie mit DoorBird weiterverwenden und über die App steuern.

VIELFALT MADE IN GERMANY

Die DoorBird Produkte werden von der Bird Home Automation GmbH in Deutschland entwickelt und produziert. In unserer Berliner Manufaktur fertigen wir alle Produkte mit größter Sorgfalt und Präzision und liefern sie anschließend weltweit an unsere Kunden.

Offene API

- Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter- und SIP-Systeme

Video und Audioanruf

- Auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP)

Bluetooth Low Energy (BLE)

- z. B. für Zutrittskontrolle (kompatibel mit Bluetooth Keyfob A8007), kompatible externe Sensoren, Smart Locks etc.

Mikrofon

- Klare Sprachübertragung

Smart Home & NVR kompatibel

- KNX, Loxone, Synology, KIWI, AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, Nice, Fibaro u.v.m.

Smart Transmission Mode (STM)

- Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G



Türöffnerautomatik
- Für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen

HDTV Video
- Ultraweitwinkel, hemisphärische Linse, 180˚

Bewegungssensor mit 4D-Technologie
- Distanz bis zu 6 m per App einstellbar (Intervall: 1 m)

Kostenfreie Besucherhistorie
- Kostenloses Speichern von Bildern, Videoaufnahmen optional verfügbar

Lichtsensor
- Für den Nachtsichtmodus

Echo- und Geräusch-unterdrückung (AEC, ANR)

Individuelle Zeit- und Aktionspläne, z. B.:
- Schalte Relais 1 für automatische Türöffnung Mo-Fr von 9:00 bis 16:00 Uhr wenn die Ruftaste betätigt wurde
- 4D-Bewegungsmelder schaltet externe Lampe zwischen 21 und 6 Uhr an

Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais
- Eine Tür oder ein Tor per App ansteuerbar
- Zustand per App konfigurierbar: zeitweise oder permanente Schaltung

Einfacher Anschluss an das Netzwerk
- Anschluss per Netzwerkkabel oder Klingeldraht (mit 2-Draht-Übertrager) an RJ45-Buchse (PoE, Netzwerkdaten)

Geofencing
- Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren

Einfache Installation
- Schnelle Installation per QR-Code-Scan

WLAN-fähig
- Funktioniert im WLAN-Netzwerk, kein LAN-Kabel nötig

Nachtsicht
- Mit Infrarot-LEDs

Konfigurierbare Ruftaste
- Mit hinterleuchtetem Namensschild

Integrationsoption für ekey Fingerabdruckleser
- Frontblende vorbereitet für ekey sLine Fingerprintset, nicht im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

DoorBird
Technology meets Design.

ALLGEMEINES

Frontblende	3 mm (0.12 in) Materialien und Farben siehe Materialtafel und Onlineshop.
Montagerückgehäuse	Edelstahl
Montageart	Unterputz, Aufputzvariante separat erhältlich
Ruftaste	Plastik siehe www.doorbird.com/de/buy
Namensschild	Beleuchtet
Gewicht	735 g
Anschlüsse	• LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) • Bistabiles selbsthaltendes Schaltrelais #1, max. 1-24 V DC/V AC, 1 Ampere, z.B. für elektrischen Türöffner • Externer Eingang für externen Türöffnertaster (potentialfrei) • 15 V DC Eingang (+, -), max. 15 W • Relais können mit dem DoorBird I/O Door Controller erweitert / abgesetzt werden.
Schutzart	IP65, IK08
Zulassungen	CE, FCC, IC, UKCA, RoHS, REACH, WEEE, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, UL 62368-1
Abmessung	251,5 x 96 x 33,90 mm (H x B x T) 9.90 x 3.77 x 1.33 in (H x B x T)
Betriebsbedingungen	-25 bis +55˚C / -13 bis 131˚F Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lieferumfang	1x Elektrische Haupteinheit 1x Frontblende 1x Unterputzgehäuse 1x Steckernetzteil (100 - 240 V AC auf 15 V DC) mit bis zu 4 Landesadaptern 1x RJ45-Adapter 1x Schraubendreher 1x Quickstartanleitung mit Digital Passport 1x Installationsanleitung 1x Kleinteile
Garantie	Siehe www.doorbird.com/de/warranty

DERZEITIGE SYSTEMANFORDERUNGEN

Systemanforderungen	Mobiles Endgerät: Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet Internet: High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, kein Socks- oder Proxyserver Netzwerk: Ethernet Netzwerk, mit DHCP
Empfohlene Montagehöhe	Kameralinse sollte sich auf mindestens 145 cm (57 in) befinden. Bitte prüfen Sie vor der Montage die für Sie optimale Installationshöhe.

FINGERABDRUCKLESER (NICHT ENTHALTEN)

Unterstütztes Fingerabdrucklesemodul	• Frontblende vorbereitet für ekey sLine Fingerprintset, nicht im Lieferumfang enthalten • Inkl. Bohrungen, Fräsungen, Bolzen, Zusatzdichtung und Montagematerial zum Sofortstart

VIDEO

Kamera	HDTV 1080p, dynamisch (VGA – HDTV)
Linse	Highend Ultraweitwinkel hemisphärische Linse 180˚ (D), 150˚ (H), 82˚ (V), entzerrt, IR-fähig
Nachtsicht	Ja, Lichtsensor, automatischer IR-Cut Filter, Infrarot LEDs (850 nm)

AUDIO

Audio Komponenten	Lautsprecher und Mikrofon, Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)
Audio Streaming	Zwei-Wege, Vollduplex

NETZWERK

Ethernet	PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
WLAN	2.4 GHz b/g/n
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM

BEWEGUNGSSENSOR

Typ	Aktiv
Erfassungswinkel	80˚ (H), 50˚ (V)
Reichweite	1 - 6 m (3.3 - 19.7 ft), je nach Umgebung, konfigurierbar in 1 m (3.3 ft) Schritten.
Technologie	4D. Basiert auf mehreren integrierten Sensoren und Algorithmen, z. B. Funkfrequenzenergie (RFE)
Konfiguration	Per App, z. B. • Reichweite (1 - 6 m / 3.3 - 19.7 ft) • Laufrichtung (kommend, gehend, beides) • Individuelle Events (z. B. ein Relay schalten, Push-Nachricht, SIP-Anruf [Audio/Video], HTTP(s)-Aufrufe) • Individuelle Zeitpläne

INTEGRIERTE FUNKMODULE

WLAN	2.4 GHz
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE), kompatibel mit DoorBird Bluetooth Keyfob Fernbedienung A8007
Sensor	24 GHz, kann deaktiviert werden

DRITTANBIETER INTEGRATION (DOORBIRD CONNECT)

Partner Integration	siehe www.doorbird.com/de/connect
API	siehe www.doorbird.com/de/api
Gleichzeitige Video Streams	Einer, für Event-basierte Aufzeichnung


OPTIONALES ZUBEHÖR


Separat erhältlich	siehe www.doorbird.com/de/buy


Hinweis:
Für die Montage sind handwerkliche Kenntnisse oder ein Fachmann erforderlich.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Stand 04/2026 – Copyright © ASSA ABLOY – www.doorbird.com

Frontblende Materialstärke: 3,0 mm (0,12 in)

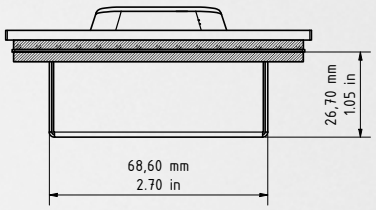

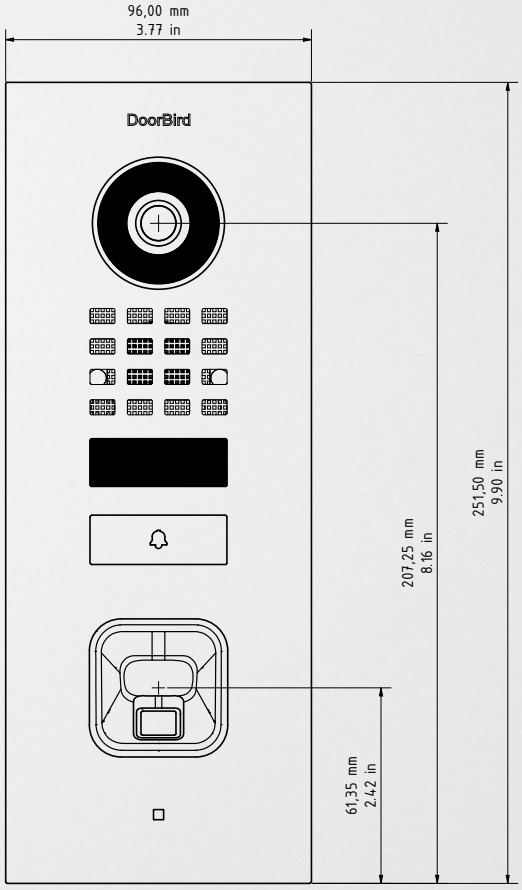

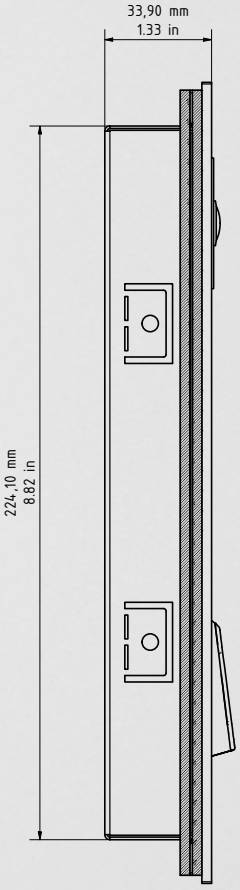

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Stand 04/2026 – Copyright © ASSA ABLOY – www.doorbird.com


PLUS X AWARD
2022/2023 | Achieved for:
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com
GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023
DESIGN AWARD 2025
IDA DESIGN AWARDS SILVER WINNER 2023
connected design
2023 AWARDS
DoorBird