


## Bedienungsanleitung

### LCD Klima-Komfort-Anzeige

Best.-Nr.: 892-21

#### Kurzbeschreibung:

Die LCD Klima-Komfort-Anzeige ermittelt in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit einen Komfort-Index, der Ihnen den Zustand Ihrer Raumluft anzeigt. So sehen Sie auf einen Blick, ob evt. In der Heizperiode die Luft zu trocken ist und Sie ggf. Maßnahmen zur Optimierung der Luftqualität einleiten müssen. Zu trockene Luft kann das Wohlbefinden deutlich verschlechtern.

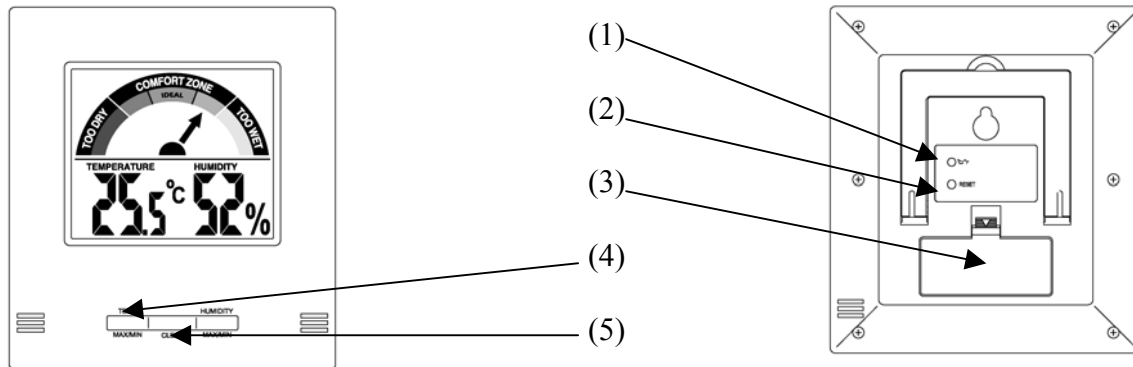

#### Inbetriebnahme:

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel (3) auf der Rückseite und legen Sie 2 x 1,5V-Microzellen (AAA) polrichtig gemäß der eingepprägten Polarität ins Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach dann wieder vorsichtig.

Wählen Sie die gewünschte Temperatur-Einheit C (Celsius) oder F (Fahrenheit) durch entsprechendes Drücken der Taste (1) auf der Gehäuserückseite (°C/°F)

Um die MIN / MAX Werte abzulesen Drücken Sie für die Temperatur die Taste „TEMP“(4) und für die Luftfeuchtigkeit die Taste „HUMIDITY“ Es werden zunächst die Maximalwerte (MAX) durch erneutes Drücken die Minimalwerte (MIN) gezeigt.

Durch Drücken der Taste CLEAR (5) werden die jeweiligen Werte gelöscht und der Speicher zurückgesetzt. MIN & MAX Werte können getrennt von einander gelöscht werden. Diese Funktion ist für Temperatur und Luftfeuchtigkeit identisch zu bedienen.



Durch mehrmaliges Drücken gelangen Sie wieder in den Ausgangszustand. Alternativ wechselt das Gerät nach 3 Sekunden automatisch in die Anzeige der aktuellen Daten zurück.

### **Komfort-Anzeige Indikator:**

<u>Anzeige</u>	<u>Luftfeuchtigkeit</u>
Trocken	< 30%
Komfortbereich	31-55 %
Idealbereich	40-50%
Feucht	> 56%

Für den Fall dass das Gerät unvollständige Werte anzeigt drücken Sie die Reset-Taste (2) auf der Rückseite. Es erfolgt ein Geräteneustart.

### **Sicherheits- und allgemeine Hinweise**

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese für spätere Konsultationen auf.
- Vermeiden Sie jede außergewöhnliche mechanische Belastung des Gerätes.
- Das Gerät ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Setzen Sie es nicht Feuchtigkeitseinflüssen wie Regen, Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Dampf) etc. aus.
- Das Gerät darf nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, halten Sie es trocken. Niemals ins Wasser tauchen.
- Die Reinigung des Gerätes darf nur mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchtetem Leinen- oder Baumwoll-Tuch erfolgen. Verwenden Sie dazu weder harte und scharfe Gegenstände, noch Chemikalien oder ätzende Flüssigkeiten, Sprays etc

### **Technische Daten:**

Abmessungen:	122 x 135 x 17 mm
Spannungsversorgung:	2 x 1,5V Micro-Batterie (AAA)
Batterielebensdauer:	ca. 1 Jahr
Temperaturbereich	-10 bis +60° C
Luftfeuchtigkeit	20 - 90%

---

Wenn Sie Hilfe benötigen oder sonstige Fragen haben wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst

*ELV Elektronik AG - Technischer Kundendienst*  
*Postfach 1000*  
*26787 Leer*  
*Tel: 0491/6008-245 (-246: Rückrufservice)*  
*E-Mail: [technik@elv.de](mailto:technik@elv.de)*



#### **Entsorgungshinweis:**

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!  
Elektronische Geräte sind entsprechend Richtlinie über  
Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen  
Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!