



Marderscheuche MS-100

Montage- und Bedienungsanleitung:

Um eine hohe Wirksamkeit zu erreichen, muss das Gerät so im Motorraum platziert werden, dass die Ultraschalltöne den möglichen Eintrittsbereich des Marders beschallen, aber die Verschmutzung, sowie Spritzwasser vermieden wird.

Ähnlich des Lichtkegels einer Taschenlampe sollte sich der Ultraschall möglichst ungehindert ausbreiten können. Auch muss ein ausreichender Abstand zu Hitzequellen (Auspuffkrümmer etc.) gewahrt werden.

Elektrischer Anschluss: (siehe Schaltplan)


Das Pluskabel (mit Sicherung) an Dauerplus (30; nach Sicherungskasten).

Das Minuskabel mit Schrauböse auf zündungsgeschaltetes Plus (Klemme 15). Nun schaltet sich das Gerät aus, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Stellen Sie jedoch sicher, dass keine anderen Funktionen beeinträchtigt werden. Fragen Sie evtl. einen Fachmann.

Anschluss für Dauerbetrieb auf Masse (31) funktioniert, ist aber nicht zulässig!

Wichtiger Hinweis:

Das Gerät hat nur dann einen relativ hohen Wirkungsgrad, wenn vor der Montage der Motorraum, der Unterboden und evtl. der Standplatz des Fahrzeugs gründlich gereinigt werden, um Duftmarken des Marders zu beseitigen. Durch diese Maßnahme wird das von dem Tier markierte Revier neutralisiert.

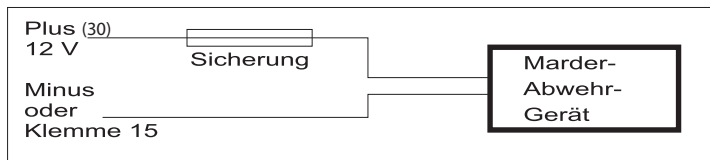

Technische Daten:

Betriebsspannung:	12 V
Stromaufnahme:	< 2 mA
Verbrauch:	< 0,025 W
empfohlene Sicherung:	200 mA/250 V
Schalldruck:	max. 105dB +/- 15 %
Frequenz:	23 kHz +/- 10 % pulsierend

Art.-Nr.: 952-87