


## SSD 5-07 SAT-Enddose 7 dB | 5...2200 MHz | CATV | SAT

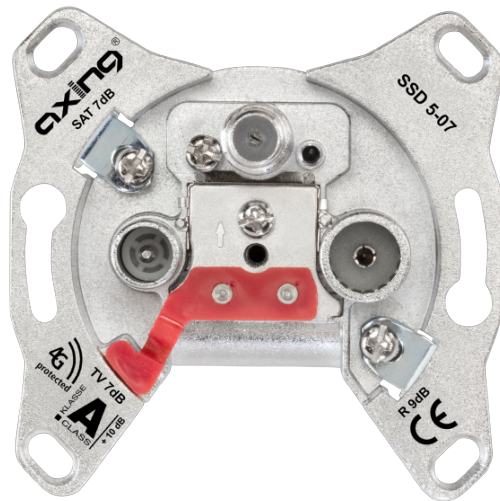

- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Einkabeltauglich für Unicable I (EN50494) und Unicable II (EN50607)
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Absetzmaß 8/13 mm
- ✓ Verlängerte F-Buchse
- ✓ Oberflächenveredelt
- ✓ Vodafone Kabel Deutschland zugelassen

### Bestelldaten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Typ                | SSD 5-07      |
| Bst-Nr.            | SSD00507      |
| GTIN               | 7611682001662 |
| PE                 | 1             |
| VE                 | 1             |
| EU-Zolltarifnummer | 85291095      |



### Technische Daten

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2                      | Klasse A (+ 10 dB)                  |
| Auskopplungsart                                     | Filterschaltung/Richtkopplertechnik |
| Stamm                                               |                                     |
| Frequenzbereich Eingang                             | 5...2200 MHz                        |
| Verwendbare Kabel (Innenleiter   Aussendurchmesser) | 0,63...1,13 mm   4,70...7,35 mm     |
| TV-Anschluss                                        |                                     |
| Anschlusstyp                                        | IEC-Stecker                         |
| Frequenzbereich                                     | 109...862 MHz   5...65 MHz          |
| Anschlussdämpfung                                   | 7 dB ±1,5 dB                        |
| Radio-Anschluss                                     |                                     |
| Anschlusstyp                                        | IEC-Buchse                          |
| Frequenzbereich                                     | 87,5 ... 108 MHz                    |
| Anschlussdämpfung                                   | 9 dB ±2,0 dB                        |
| SAT-Anschluss                                       |                                     |
| Anschlusstyp                                        | F-Buchse                            |
| Frequenzbereich                                     | 950...2200 MHz                      |
| Anschlussdämpfung                                   | 7 dB ±1,5 dB                        |
| DC-Durchlass auf Stamm                              | ja                                  |
| Allgemein                                           |                                     |
| Maße (B × H × T) ca.                                | 68 × 68 × 39 mm                     |
| Gewicht                                             | 0,104 kg                            |

### Passende Produkte

SZU 2-00 Abdeckung | TV/R/SAT | einteilig  
TZU 1-00 Aufputzrahmen  
SZU 2-10 Abdeckung | TV/R/SAT | zweiteilig  
TZU 1-10 Aufputzrahmen