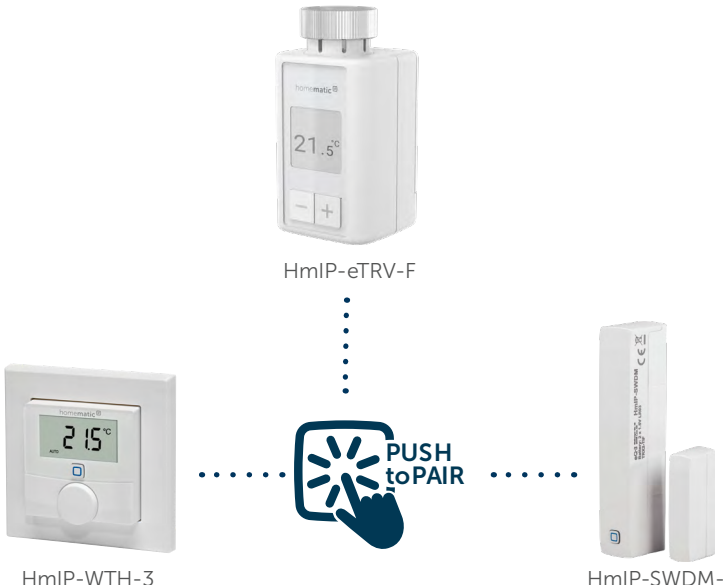


Homematic IP Geräte auf Knopfdruck miteinander verbinden und Konfigurationen direkt am Gerät vornehmen? Mit Push-to-Pair ist dies ganz einfach möglich. Homematic IP bietet neben der vollumfänglichen Smart-Home-Lösung mit einem Access Point oder einer Zentrale und Steuerung per App zudem eine Lösung für den einfachen Einstieg. Geräte mit Push-to-Pair-Funktion werden auf Knopfdruck direkt miteinander verknüpft und bieten anschließend simple Kernfunktionen, wie z. B. das Einstellen von Heizprofilen über Heizkörperthermostate. Die Bedienung erfolgt dabei manuell, direkt am Gerät.

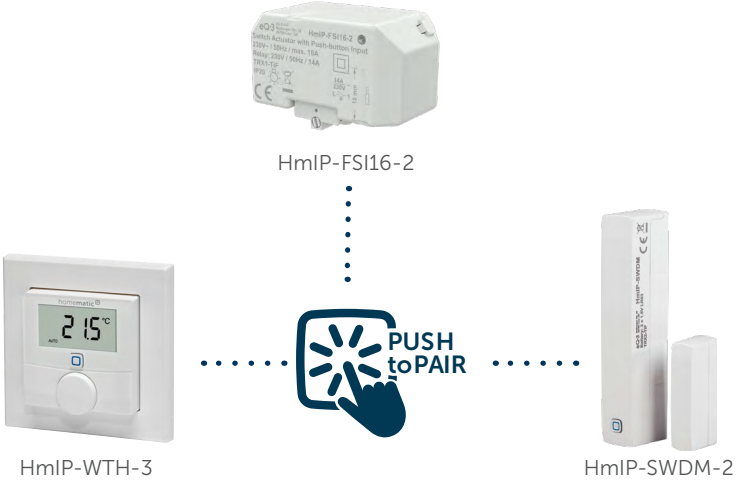
Für eine Erweiterung in eine Homematic IP Smart-Home-Installation und Nutzung aller Funktionen, inklusive Steuerung per App, lassen sich die Geräte nach einem Werksreset auch jederzeit nachträglich an einen Access Point oder eine Zentrale anlernen.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller Homematic IP Geräte, die Push-to-Pair unterstützen.

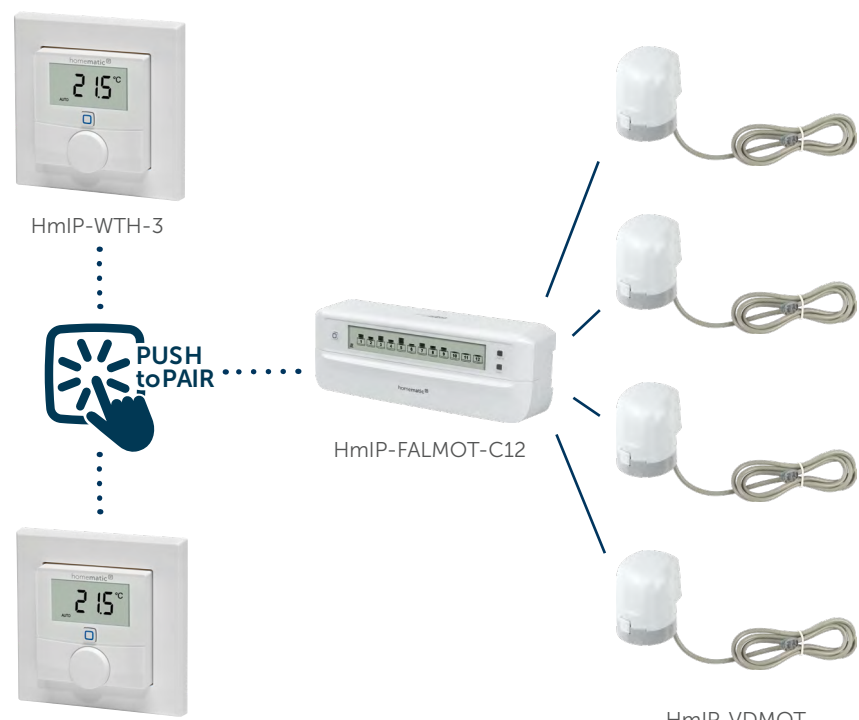
 Die aufgelisteten Geräte sind nur untereinander und nur in dem Lösungstyp „Heizen – Heizkörperthermostate“ kompatibel.

Anmerkung	Heizen – Heizkörperthermostate
✓ max. 5 Geräte, unabhängig von der Geräteklasse ✓ verwendbar ohne Zentrale / Access Point ✓ erweiterbar mit Zentrale / Access Point ✓ Geräte werden über Tastendruck verknüpft ✓ simple Szenarien wie Regelung der Raumtemperatur werden abgedeckt - X komplexe Funktionen (Eco-Modus, Urlaubsmodus etc.) - X Geräte außerhalb dieses Szenarios anbindbar; in anderem Lösungskontext nutzbar - X App-Steuerung; Push-Benachrichtigungen über Events in einem System	Anwendungsbeispiel:  HmIP-eTRV-F HmIP-WTH-3 HmIP-SWDM-2
Weitere kompatible Geräte:  HmIP-WTH-B-A HmIP-WTH-B-2 HmIP-eTRV-B-2 HmIP-eTRV-CL HmIP-SWDO-PL-2	

 Die aufgelisteten Geräte sind nur untereinander und nur in dem Lösungstyp „Elektrisches Heizen“ kompatibel, um z. B. mit einem Schaltaktor einen elektrischen Radiator oder IR-Heizungen zu regeln.

Anmerkung	Elektrisches Heizen
✓ max. 5 Geräte, unabhängig von der Gerätekategorie ✓ verwendbar ohne Zentrale / Access Point ✓ erweiterbar mit Zentrale / Access Point ✓ Geräte werden über Tastendruck verknüpft ✓ simple Szenarien wie Regelung der Raumtemperatur werden abgedeckt ✗ komplexe Funktionen (Eco-Modus, Urlaubsmodus etc.) ✗ Geräte außerhalb dieses Szenarios anbindbar; in anderem Lösungskontext nutzbar ✗ App-Steuerung; Push-Benachrichtigungen über Events in einem System	Anwendungsbeispiel:  HmIP-FSI16-2 HmIP-WTH-3 HmIP-SWDM-2
Weitere kompatible Geräte:       	

i Die aufgelisteten Geräte sind nur untereinander und nur in dem Lösungstyp „Heizen – Fußbodenheizung“ kompatibel.

Anmerkung	Heizen – Fußbodenheizung
✓ max. 12 WTH-3 an einer FALMOT ✓ verwendbar ohne Zentrale / Access Point ✓ erweiterbar mit Zentrale / Access Point ✓ Geräte werden über Tastendruck verknüpft ✓ simple Szenarien wie Regelung der Raumtemperatur werden abgedeckt ✗ komplexe Funktionen (Eco-Modus, Urlaubsmodus etc.) ✗ Geräte außerhalb dieses Szenarios anbindbar; in anderem Lösungskontext nutzbar ✗ App-Steuerung; Push-Benachrichtigungen über Events in einem System	Anwendungsbeispiel:  HmIP-WTH-3 HmIP-FALMOT-C12 HmIP-VDMOT
Weitere kompatible Geräte:  HmIP-FALMOT-C8 HmIP-SWDO-PL-2 HmIP-BWTH HmIP-BWTH-A HmIP-BWTH24 HmIPW-FALMOT-C12 HmIPW-WTH	Auch im Homematic IP Wired System lassen sich einfache Verknüpfungen zur Regelung der Raumtemperatur herstellen um, z. B. die Regelung übergangsweise herzustellen (Baustellen-situation), bis die finale Inbetriebnahme erfolgt.



Die aufgelisteten Geräte sind nur untereinander und nur in dem Lösungstyp „Schalten – Fehlender Schalter“ kompatibel.

Anmerkung	Schalten – Fehlender Schalter
✓ max. 5 Geräte, unabhängig von der Geräteklasse ✓ verwendbar ohne Zentrale / Access Point ✓ erweiterbar mit Zentrale / Access Point ✓ Geräte werden über Tastendruck verknüpft ✓ simple Szenarien wie das Ein- und Ausschalten des Aktors werden abgedeckt ✗ komplexe Funktionen (Eco-Modus, Urlaubsmodus etc.) ✗ Geräte außerhalb dieses Szenarios anbindbar; in anderem Lösungskontext nutzbar ✗ App-Steuerung; Push-Benachrichtigungen über Events in einem System	Anwendungsbeispiel: HmIP-WRC2-2 HmIP-FSI16-2
Weitere kompatible Geräte: HmIP-WRC2-A-2 HmIP-BRC2-2 HmIP-PS-2 HmIP-PS-2-A HmIP-FSI16	