

## POWERLINE WI-FI 1000 KIT

Erweitern Sie Ihr WLAN von jeder Steckdose aus!




Das Powerline Wi-Fi 1000 -Kit enthält einen Powerline 1000 -Adapter und einen Powerline Wi-Fi 1000 -Adapter. Es erstellt auf sehr einfache Weise einen High-Speed-WLAN-Hotspot mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1200 Mbit/s unter Verwendung der vorhandenen elektrischen Verkabelung Ihres Hauses.

Schließen Sie einfach den Powerline 1000 -Adapter über einen Ethernet-Port an Ihr vorhandenes Internetmodem an und Sie haben sofort eine Internetverbindung an jeder Steckdose zur Verfügung. Dann können Sie mit einem Powerline-WLAN 1000 -Adapter einen neuen WLAN-Hotspot im Raum Ihrer Wahl erstellen und Ihre WLAN-Heimabdeckung in wenigen Minuten erweitern.

Keine neuen Drähte erforderlich! Verbinden Sie Computer, Unterhaltungselektronik, Smartphones, Tablets und weitere netzwerkfähige Geräte einfach über Ihre Steckdosen mit dem Internet.

Die Installation ist extrem einfach mit einer Nullzeitkonfiguration und erfordert kein Fachwissen. Erstellen Sie mit dem Powerline Wi-Fi 1000 Kit Ihren eigenen WLAN-Hotspot mit Geschwindigkeiten bis zu 1200 Mbit/s in jeder Steckdose Ihres Hauses und erweitern Sie Ihr WLAN-Netzwerk weiter.

### Leistung



- Kit mit 1 Powerline 1000 -Adapter + 1 Powerline Wi-Fi 1000 -Adapter
- Powerline Powerline HomePlug™ AV2 / HomePlug™ AV-Standards
- Powerline-Geschwindigkeit bis zu 1000 Mbit/s
- WLAN-Geschwindigkeit bis zu 1200 Mbit/s
- 802.11 ac/n/g/b/a WLAN-Standards
- Funktioniert mit jedem Standardmodem oder Router

### Abdeckung & Zuverlässigkeit



- Reichweite von 300 Metern über Stromkreis für Powerline
- 2x interne Antennen auf Powerline Wi-Fi 1000 Adapter für optimale Abdeckung und Zuverlässigkeit
- Plug&Play-Installation in einer Minute

### Sicherheit



- Powerline 128 Bit AES-Verschlüsselung für Netzwerksicherheit und Datenschutz
- WPA/WPA2 für ein hohes Maß an WLAN-Sicherheit
- Verbinden & Sichernere Taste für eine optimale Netzwerksicherheit

### Verbindungen



- Integrierte Zusatzsteckdose mit einer Leistung von bis zu 16 A für den Powerline 1000 Adapter
- 2x Gigabit Ethernet LAN Port für den Powerline Wi-Fi 1000 Adapter zum Anschluss von jedem Computer, Set-Top-Box, Smart TV, Spielekonsole, ...

# STRONG

## POWERLINE WI-FI 1000 KIT

### Powerline-WLAN 1000 Adapter


Frequenz WLAN	2412MHz-2462MHz, 5180MHz-5240MHz, 5250MHz-5350MHz, 5470MHz-5580MHz
Frequenz-Powerline	2 MHz ~ 68 MHz
Normen	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE 802.11 ac/n/g/b/a,
Signalrate Wi-Fi	Bis zu 1200 Mbit/s (300 Mbps bei 2,4 GHz +867 Mbps bei 5 GHz)
Signalrate Powerline	Bis zu 1000 Mbit/s
Sicherheits-WLAN	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Sicherheits-Powerline	128 Bit AES
Antenne	2x intern
Transmit Power Wi-Fi	Europa: <23 dBm bei 5 GHz, < 20 dBm bei 2,4 GHz
Ethernet-Ports	1x 10/100/1000 Mbps LAN-Port (Auto MDI/MDIX)
Schaltfläche	Verbinden & Sicher, Zurücksetzen/WPS
LEDs	Strom, Ethernet, Powerline, 2,4 GHz, 5 GHz
Größe (BxTxH) in mm	76 x 80 x 136
Gewicht in kg	0.26

### Powerline 1000 Adapter

Häufigkeit	2 MHz ~ 68 MHz
Normen	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Signalrate	Bis zu 1000 Mbit/s
Sicherheits-Powerline	128 Bit AES
Schnittstelle	10/100/1000 Mbit/s Ethernet, Extra Steckdose 250 V AC 16 A max.
Schaltfläche	Verbinden & Sicher/Zurücksetzen
LEDs	Strom, Powerline, Ethernet
Leistung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sicherheit	128 Bit AES
Bereich	Bis zu 300 Meter über Stromkreis
Größe (BxTxH) in mm	76 x 80 x 136
Gewicht in kg	0.30

### Andere

Zertifizierung	CE
Packungsinhalt	1x Powerline Wi-Fi 1000 Adapter 1x Powerline 1000 Adapter 2x Ethernet-Kabel, 1x Montageanleitung
Systemanforderungen	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internetbrowser
Umwelt	Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lagertemperatur: -40 °C ~ +70 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5%~90% nicht kondensierend

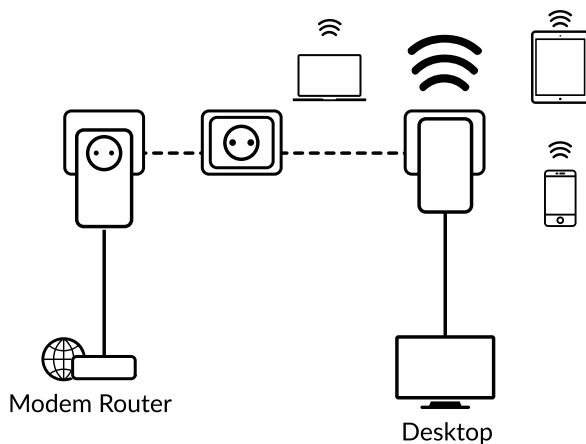

POWERL1000WFDUOEUV2  
EAN: 9120072375668  
PCB: 10

24/07/23