MEGASAT
Brillantes Fernsehen

SAT>IP Server Twin

megasat.tv

DVB-S2 · FULL HD · LIVE STREAM · MPEG 4 · UNICABLE · ZERTIFIZIERT · LAN · USB · 12 VOLT ANSCHLUSS · ENERGIE SPARER

Technische Daten

Artikelnummer	0600208
Prozessor	Leistungsfähiger 32-Bit-RISC-Prozessor
Flash	128 Mbit Serial Flash
RAM	2 Gbit DDR3 SDRAM
SAT>IP Protokoll	Version 1.1
Video / Audio Unterstützung	MPEG2 / MPEG4 / TS & PS
Protokoll Unterstützung	Unicable, JESS, DiSEqC 1.0
DVB-S Eingänge	2x (Anschluss über Single LNB ,Twin LNB
	oder über Multischalter)
USB Anschluss	für Firmwareupdates
LAN Anschluss	ja (10/100 Mbit/s)
Reset Taste	ja
Werkseinstellung Taste	ja
LED Betriebsleuchten	grün (Tuner 1 / Tuner 2) / rot (Betriebs LED)
App Unterstützung	z. B. Tivizen (zur Nutzung auf Mobilgeräte)
Spannungsversorgung	AC 100~240 Volt, DC 12V, 3 A
Stromverbrauch	max. 18 Watt
Betriebstemperatur	0° - 40° C
Abmessungen (B/H/T)	155 x 35 x 111 mm
Gewicht	330 g
Lieferumfang	Megasat Sat>IP Server Twin, Netzteil,
	Bedienungsanleitung
Verpackungseinheit	10 Stück

Leistungsmerkmale

- Live Übertragung der TV- und Radioprogramme auf bis zu 2 kompatible SAT>IP Receiver oder mobile Endgeräte (Mobiles Satelliten-Fernsehen für Zuhause).
- Übertragung per LAN zum bestehenden Internet-Router.
- App zur Videoübertragung für mobile Endgeräte (Win / Mac / Android / iOS / Smart-TV).
- Geringer Installationsaufwand - einfache Nachrüstung bei einer bestehenden Satellitenanlage.
- Web-Benutzeroberfläche zur Gerätekonfiguration (passwortgeschützt).

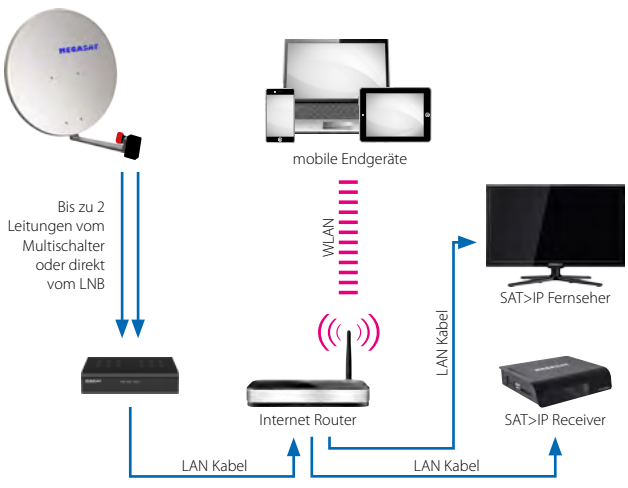

Megasat Werke GmbH | Industriestraße 4a | D-97618 Niederlauer
Tel. +49 (0) 9771 / 63 567-100 | Fax. +49 (0) 9771 / 63 567-144 | Email: info@megasat-werke.de | Internet: www.megasat.tv

4 046173 106725

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.