


Bedienungsanleitung für HumiLED vari

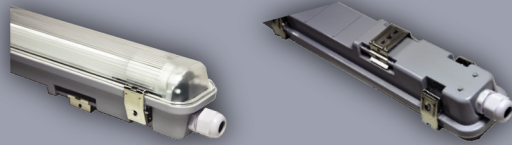

BLULAXA[®]
eine Marke der HWH Electronic

Sicherheitshinweise

- 1.) Elektroinstallationen dürfen nur durch Fachkräfte unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
- 2.) Diese Leuchte ist ausschließlich mit LED Röhren zu betreiben.
- 3.) Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren.
- 4.) Beschädigte Leuchten nicht in Betrieb nehmen.
- 5.) Keine Gegenstände an der Leuchte aufhängen.
- 6.) Leuchte für waagrechte und senkrechte Wand- und Deckenmontage in Innenräumen, Feuchträumen und im geschützten Außenbereich geeignet.
- 7.) Die Leuchte ist nicht für den Einsatz in explosions- oder brandgefährdeten Bereichen geeignet.
- 8.) Geschützt gegen Strahlwasser und Staub (IP65).
- 9.) Bei Beschädigung aller Art ist sofort der Netzanschluss spannungsfrei zu schalten.

Montage

- 1.) Schalten Sie den Stromanschluss für die Leuchte spannungsfrei.
- 2.) Vergewissern Sie sich, dass hinter den geplanten Montageorten keine elektrischen Leitungen verlaufen.
- 3.) Zuerst zeichnen Sie die zu bohrenden Löcher an. Tipp: Klipsen Sie die Montagebleche auf die Leuchte und verwenden so die Leuchte als Markierungshilfe zum Anzeichnen der Bohrlöcher.
- 4.) Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie die Schrauben und Dübel um die Montagebleche zu befestigen.
- 5.) Öffnen Sie das Oberteil der Leuchte und entfernen Sie die Röhre.
- 6.) Klipsen Sie das so freigelegte Unterteil in die montierten Montagebleche.
- 7.) Verlegen Sie ein Anschlusskabel zur Leuchte und führen das Anschlusskabel durch die Verschraubung ein.
- 8.) Schließen Sie die Leitung an der Lüsterklemme an. Achten Sie auf richtige Polung (Braun/Schwarz = Phase „L“; Blau = Neutral „N“; Grün/Gelb = Erde).
- 9.) Legen Sie die Röhre ein und schließen das Gehäuse.
- 10.) Nun können Sie den Stromanschluss wieder unter Spannung setzen.

Allgemeine Hinweise

- 1.) Leuchte oder Leuchtmittel nicht im Hausmüll entsorgen.
- 2.) Vor der Entsorgung der Leuchte ist der Endnutzer verpflichtet, das / die Leuchtmittel zu entnehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
- 3.) Reinigen Sie die Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand.
- 4.) Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- 5.) Alle lichttechnischen Daten beziehen sich auf das mitgelieferte Leuchtmittel.
- 6.) Dieses Produkt enthält Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse F.
- 7.) Dieses Produkt kann zur Entsorgung an den Hersteller zurückgeführt werden.



Lieferumfang

- 1x oder 2x auswechselbare LED Röhre (je nach Ausführung)
- 2x Edelstahl Halterung mit je 2 Schrauben und Dübeln
- 1x M16 x 1,5 Verschraubung
- 6x, 12x oder 14x Edelstahl Verschlussbügel (je nach Ausführung)
- 1x Wannengehäuse ABS grau
- 1x Reflektorblech
- Schutzabdeckung PC klar mit Prisma
- Bedienungsanleitung

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Garantie/gesetzliche Gewährleistung:

<https://www.hwh-electronic.com/garantiebedingungen>

