

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der ezviz™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung – Januar, 2024

Marken

ezviz™,  sowie andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER REchte DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKt, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKt, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIESSLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖRE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFE, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRIKSiken VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Überblick	1
1. Paketinhalt	1
2. Grundlagen	2
Herunterladen der EZVIZ-App	4
Verkabelung	5
Schalten Sie den NVR ein	6
Verbinden Sie mit Kamera	6
Zu EZVIZ-App hinzufügen	8
HDD-Installation (optional)	9
1. Installation af microSD-kort (ekstraudstyr)	11
2. Placering	11
3. Installationsvejledning	11
Operationen in der EZVIZ App	13
1. Detailseite	13
2. Live-Ansicht	14
3. Kameraeinstellungen	15
4. Geräteeinstellungen	15
Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten	16

Überblick

1. Paketinhalt



NVR (x1)




Kamera (x4)



Netzteil (x5)



Maus (x1)



Schrauben-Set (Für den NVR ohne installierte HDD nur) (x1)



Boreskabelon (x4)



Sæt til vandsikring (x4)



HDMI-Kabel (x1)



Skruesæt (x4)



Regulatorische Informationen (x2)




Schnellstartanleitung (x1)

Strømadapterens udseende afhænger af den købte model.



2. Grundlagen

2.1 NVR

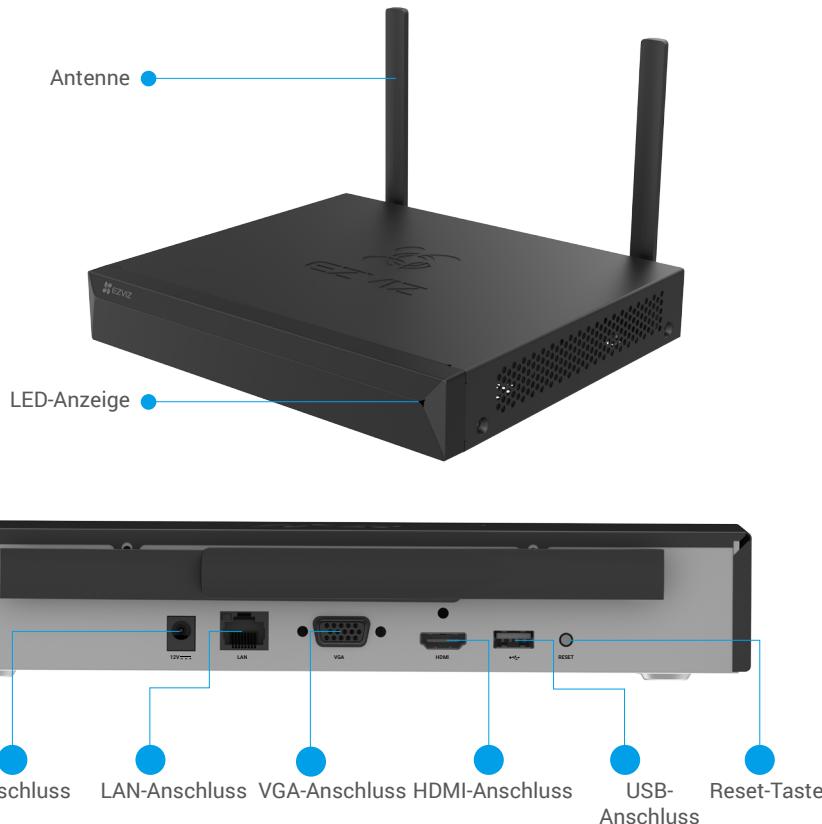

Name	Beschreibung
LED-Anzeige	Festes Grün: Gerät funktioniert einwandfrei.
	Festes Rot: Geräteausnahmen oder Alarm.
	Schnell blinkendes Rot: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Stromanschluss	Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil (DC 12V 1,5A), um es an eine Stromquelle anzuschließen.
LAN-Anschluss	Unterstützung für Ethernet-Kabelanschluss.
VGA-Anschluss/ HDMI-Anschluss	Verwenden Sie das VGA-Kabel (separat erhältlich) oder das HDMI-Kabel (separat erhältlich), um eine Verbindung mit dem Monitor herzustellen
USB-Anschluss	Unterstützung zur Verbindung mit der Maus (im Lieferumfang enthalten). Unterstützung zur Verbindung mit Speichergerät für Video-Backup.
Reset-Taste	Um neu zu starten und alle Parameter auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, drücken und halten Sie die Taste für 6 Sekunden, bis die LED-Anzeige schnell rot blinkt.


2.2 Kamera

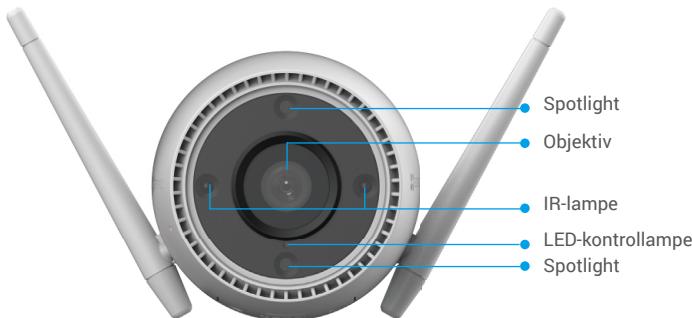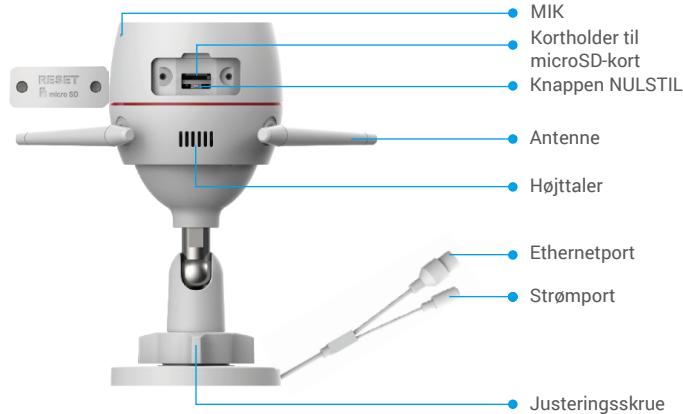

Navn	Beskrivelse
Knappen NULSTIL	Når kameraet er tændt, skal du holde knappen inde i ca. 4 sekunder, indtil LED-kontrollampen lyser konstant rødt. Alle parametre gendannes til standardindstillingerne.
Lysdiode Kontrollampe	<ul style="list-style-type: none">— Lyser konstant rødt: Kameraet starter op.● ● Blinker langsomt rødt: Netværksundtagelse.● ● ● Blinker hurtigt rødt: Fejl på kamera (fx fejl på microSD-kort).— Lyser konstant blå: Appen tilgår kameraet.● ● Blinker langsomt blå: Kameraet fungerer korrekt.● ● ● Blinker hurtigt blå: Kameraet er klar til wi-fi-tilslutning.

Herunterladen der EZVIZ-App


1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder in Google PlayTM nach „EZVIZ“ suchen, und installieren Sie diese.
3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.

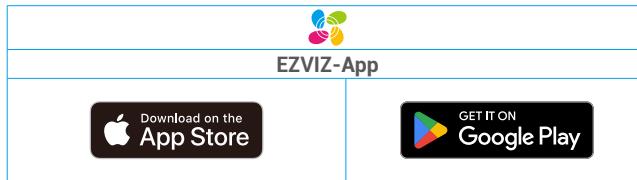


- ⓘ Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.

Verkabelung

1. Verbinden Sie den LAN-Port des NVR mit dem des Routers mit einem Netzwerkkabel (separat erhältlich).
Verbinden Sie den NVR über den USB-Port mit der Maus.

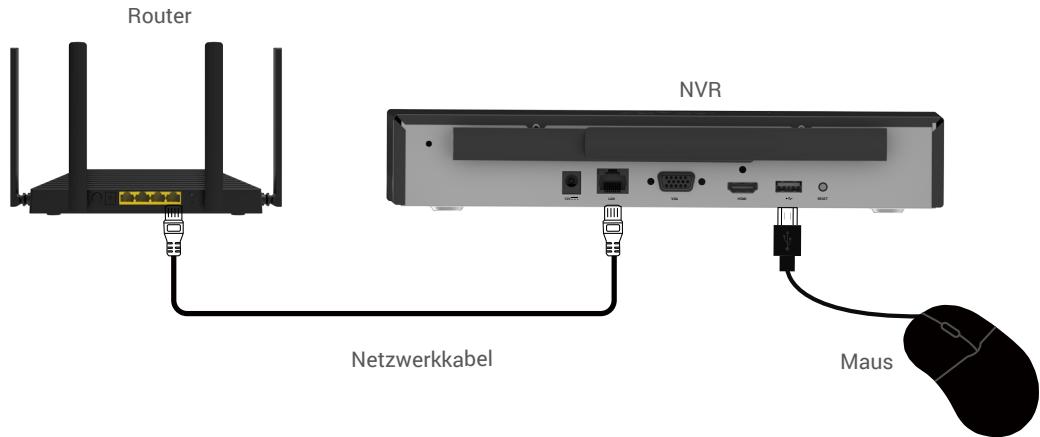

2. Schließen Sie den NVR über ein VGA- oder HDMI-Kabel an den Monitor an.

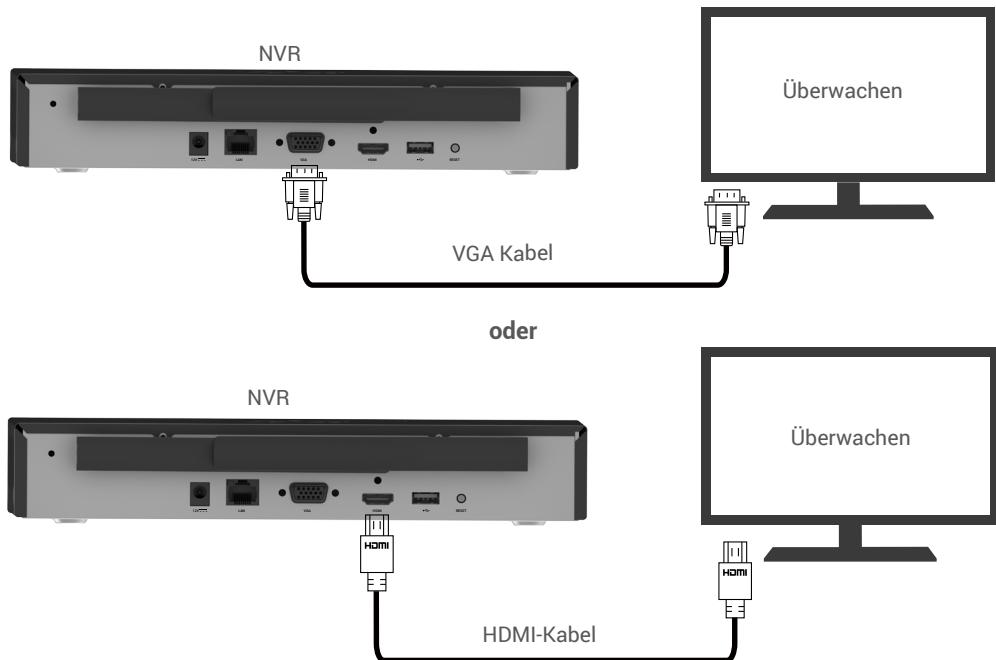


- Wählen Sie je nach unterschiedlichen Verbindungen die entsprechende Signalquelle des Monitors aus.

Schalten Sie den NVR ein

1. Schließen Sie den NVR an die Stromversorgung an.

- Die Steckdose soll in der Nähe des Netzteils installiert werden und leicht zugänglich sein.

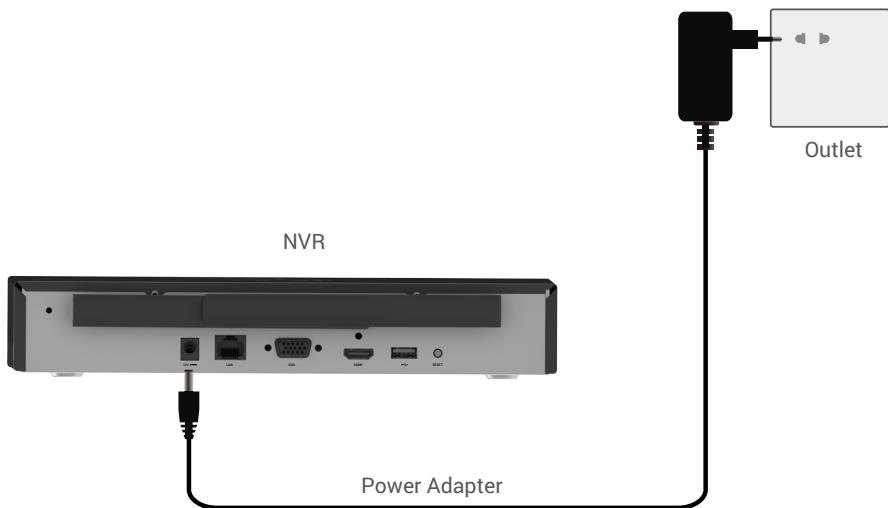

2. Warten Sie, bis die Benutzeroberfläche des Assistenten auf dem Monitor angezeigt wird, und legen Sie das Passwort fest (für den ersten Zugriff).


- Das Admin-Passwort ist der Verifizierungscode auf dem Etikett des Geräts.
- Überprüfen Sie das neue Administratorpasswort und geben Sie das neue Passwort ein.
- Oder Sie können "Mustercode aktivieren" überprüfen und den Mustercode festlegen.

Verbinden Sie mit Kamera

Sie können den NVR mit Kameras nach den folgenden beiden Methoden verbinden.

Kabellosluttet fürbindelse


Verbinden Sie die Kamera und den NVR mit demselben Router über ein Netzwerkkabel.

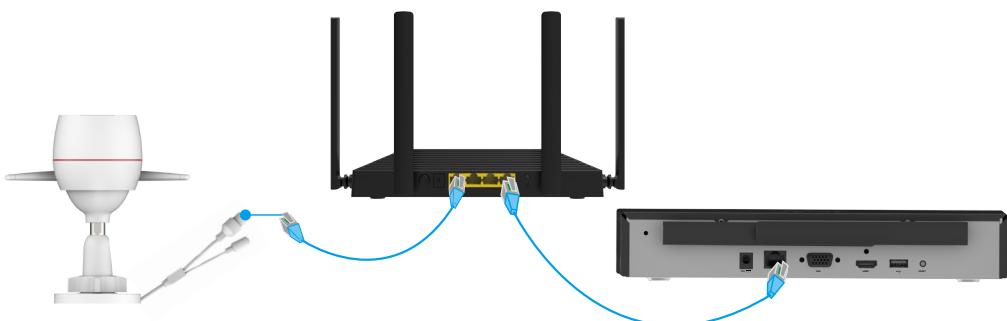

Trådløs tilslutning

- Slut kablet på strømadapteren til strømporten på kameraet.
- Sæt strømadapteren i en stikkontakt.

- i** • Brug den strømadapter og ledning, der medfølger i æsken med kameraet.
• LED-kontrollampen begynder at blinke hurtigt blåt som tegn på, at kameraet er tændt og klar til netværkskonfiguration.
• Die Steckdose soll in der Nähe des Netzteils installiert werden und leicht zugänglich sein.

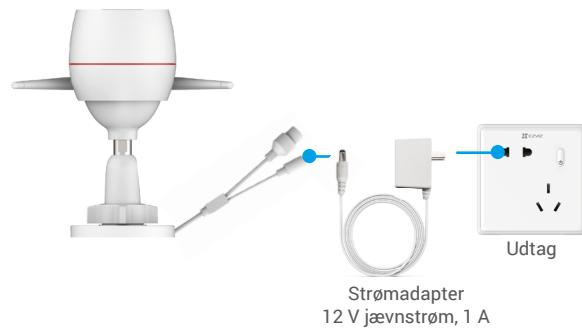

3. Melden Sie sich im NVR an. Setzen Sie Ihre EZVIZ-Kamera in den Konfigurationsmodus. Klicken Sie auf "Suchen", um die Kamera zu finden und zum NVR hinzuzufügen.

- i** • Die drahtlose Kamera und das Gerät sollten sich in einer Entfernung von bis zu 10 m (32,8 Fuß) befinden. Halten Sie sich von drahtlosen Geräten oder Barrieren fern, um zu vermeiden, dass das Signal abnimmt.
• Wenn Sie diesen Schritt überspringen, gehen Sie zu Kameraverwaltung > Kamera im Menü, um eine Kamera hinzuzufügen.




5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Vorschauseite, um weitere Funktionen wie unten zu sehen.

Parameter	Beschreibung
Menü	Klicken Sie hier, um zum Menü wie unten dargestellt zu gelangen.
Einzelbildschirm	Klicken Sie, um den Einzelschirm einzustellen.
Mehrbildschirm	Klicken Sie hier, um den Multi-Bildschirm einzustellen.

Vorheriger Bildschirm	Klicken Sie hier, um den vorherigen Bildschirm des Mehrbildschirms anzuzeigen.
Nächster Bildschirm	Klicken Sie hier, um den nächsten Bildschirm der Mehrbildschirmanzeige anzuzeigen.
Auto-Schalter starten	Klicken Sie hier, um automatisch mehrere Bildschirme anzuzeigen.
Aufnahme starten	Klicken Sie, um die Aufnahme zu starten.
IP-Kamera-Aufzeichnung hinzufügen	Klicken Sie hier, um eine IP-Kamera hinzuzufügen.
Wiedergabe	Klicken Sie hier, um die Wiedergabe anzuzeigen.
Ausgabemodus	Klicken Sie, um den Bildschirmausgabemodus einzustellen.

Zu EZVIZ-App hinzufügen

- Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
- Tippen Sie auf der Startseite oben rechts auf „+“, um das Menü „QR-Code scannen“ aufzurufen.
- Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite des Kurzanleitung oder auf der Unterseite des Geräts.

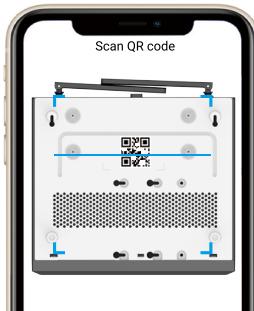


- Folgen Sie dem Assistenten, um das Gerät zur EZVIZ-App hinzuzufügen.


HDD-Installation (optional)

 Hot-Plugging von HDD wird nicht unterstützt.

1. Lösen Sie sechs Schrauben Nr. 1 bis 6 auf der Rückseite und beiden Seiten des Geräts, um die Abdeckung zu entfernen.

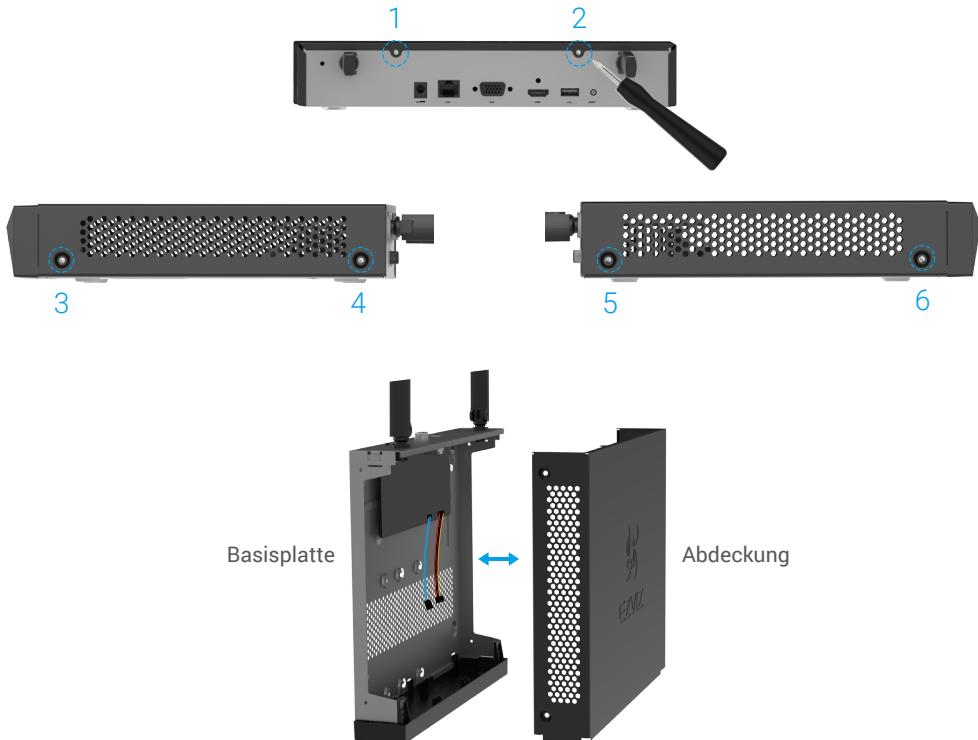


2. Verbinden Sie das Datenkabel und das Stromkabel des bereits in die PCB eingesteckten NVR jeweils mit der HDD (separat erhältlich).

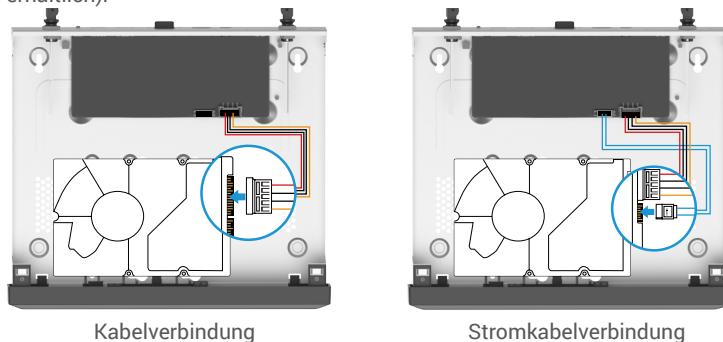

3. Verwenden Sie Schrauben (Nr. 7, 9, 10, 12) oder (Nr. 8, 9, 11, 12), um die Festplatte entsprechend der tatsächlichen Situation zu fixieren.




! Wenn Sie die Schrauben für die Löcher 7, 8, 10 und 11 festziehen, müssen Sie zuerst die Schrauben auf der linken Seite festziehen und dann die Schrauben nach rechts schieben.



4. Richten Sie die Unterseite der Abdeckung mit der Unterseite der Grundplatte aus und schnappen Sie die Abdeckung auf.



5. Montieren Sie den NVR mit Schrauben (Nr. 1 bis Nr. 6) wieder zusammen.

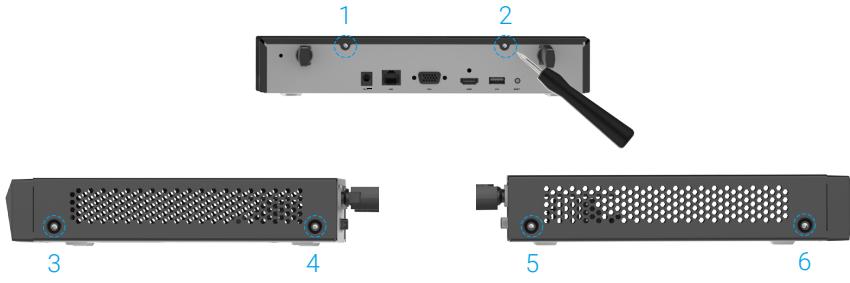

Kamera Installation

1. Installation af microSD-kort (ekstraudstyr)

1. Fjern dækslet på kameraet.
2. Sæt micro SD-kortet (sælges separat) i kortholderen.
3. Sæt dækslet på igen.




- Efter isætning af micro SD-kortet skal du initialisere kortet i appen EZVIZ, inden du tager det i brug.
- 4. I appen EZVIZ skal du trykke på Storage Status (Lagerstatus) på skærmen Device Settings (Enhedsindstillinger) for at kontrollere status for SD-kortet.
- 5. Hvis hukommelseskortets status vises som Uninitialized (Ikke initialiseret), skal du trykke for at initialisere kortet.
- Herefter ændres status til **Normal**, og der kan nu gemmes videoer.

2. Placering

- Vælg en placering med et klart synsfelt uden forhindringer og et godt trådløst signal.
- Kontrollér, at væggen er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt.
- Kameraet må ikke installeres med objektivet vendt mod direkte sollys.

3. Installationsvejledning

1. Fjern den beskyttende film fra objektivet.
2. Klæb boreskabelonen på en ren, plan overflade.
3. (Gælder kun betonvægge) Bor skruehuller iht. skabelonen, og sæt rawlplugs i.
4. Brug skruerne til at fastgøre kameraet til installationsoverfladen.
5. Løsn justeringsskruen.
6. Drej den øverste del af kameraet for at opnå en passende detektionsvinkel.
7. Stram justeringsskruen igen.

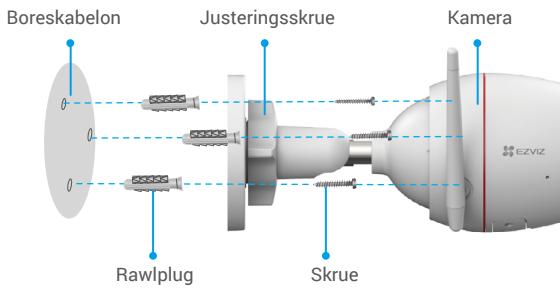

Montage des Wasserdichtigkeitssets (optional)

! Verwenden Sie das Wasserdichtigkeitsset, falls die Kamera im Freien oder in einer feuchten Umgebung installiert wird.

- Setzen Sie die Dichtung in den Ethernet-Anschluss der Kamera ein.



- Führen Sie das A-Ende des Kabels durch die Mutter, die Dichtung und die Endkappe.



- Ziehen Sie die Mutter und die Endkappe fest.



- Stecken Sie das A-Ende des Kabels in den Ethernet-Anschluss der Kamera und ziehen Sie die Mutter fest.




Operationen in der EZVIZ App

- Die App-Oberfläche kann aufgrund von Versionsupdates unterschiedlich sein, und die Oberfläche der App, die Sie auf Ihrem Telefon installiert haben, hat Vorrang.


1. Detailseite

Wenn Sie die EZVIZ-App starten, wird die Detailsite des Geräts wie unten gezeigt angezeigt. Sie können die verknüpfte Kamera hier nach Bedarf verwalten.

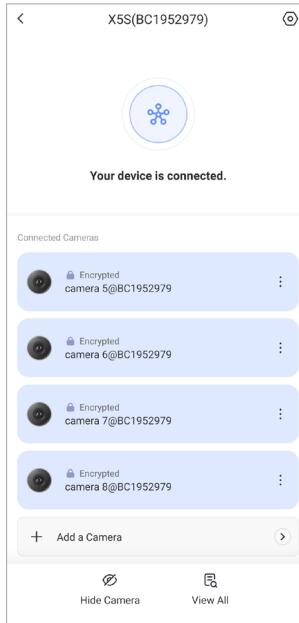

Parameter	Beschreibung
Kamera	Tippen Sie auf die Kamerakarte, um die Live-Ansicht der Kamera zu betreten. Tippen Sie auf ":", um zur Einstellungsseite der Kamera zu gelangen.
IP-Kamera hinzufügen	Tippen Sie, um eine neue Kamera zu verbinden.
Kamera ausblenden	Tippen Sie auf "Ausblenden" auf der Kamerakarte, um die Kamera auszublenden.
Alle anzeigen	Tippen Sie, um alle Bildschirme der Kamera gleichzeitig anzusehen.

2. Live-Ansicht

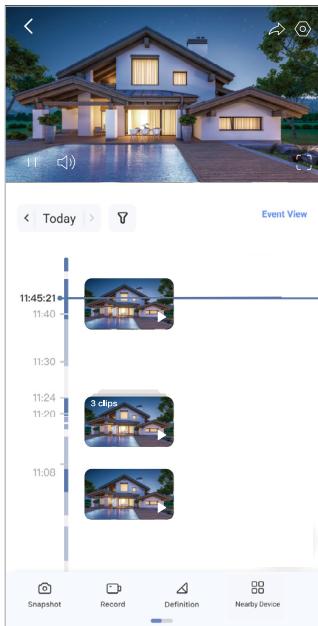

Symbol	Beschreibung
↗	Teilen. Teile dein Gerät mit jedem, den du möchtest.
⚙️	Einstellungen. Geräteeinstellungen anzeigen oder ändern.
📸	Momentaufnahme. Mach eine Momentaufnahme.
🎥	Aufnahme. Aufnahme manuell starten/stoppen.
📐	Definition. Wählen Sie die Videoauflösung aus, die Sie benötigen.
_NEARBY	In der Nähe befindliches Gerät. Tippen Sie hier, um verfügbare Geräte in der Nähe zu überprüfen.
🖼️	Bild im Bild. Sie können auswählen, um die Bilder, die gleichzeitig von zwei Objektiven im Live-View aufgenommen wurden, zu sehen.
ⓘ	Tipp. Tippen Sie, um weitere Informationen über das Gerät anzuzeigen.
☰	Neu anordnen. Ordnen Sie die Reihenfolge aller oben genannten Funktionen neu an.

3. Kameraeinstellungen

Parameter	Beschreibung
Name	Hier anzeigen oder tippen, um den Namen Ihres Geräts anzupassen.
Verstecke Kanal	Tippen Sie, um die Kamera von der Kamerakarte auf der Detailseite auszublenden.
Alarmbenachrichtigung	Wenn diese Option aktiviert ist, sendet Ihnen das System eine Benachrichtigung, wenn ein Alarm vom Kamerakanal ausgegeben wird.
Verknüpfte Kamera	Sehen Sie hier die verknüpfte Kamera unter demselben Konto.

4. Geräteeinstellungen

Sie können den NVR hier nach Bedarf verwalten.

Parameter	Beschreibung
Zeitzone	Tippen Sie, um die Zeitzone für den NVR auszuwählen.
Datum	Tippen Sie, um das Datumsformat auszuwählen.
Speicherstatus	Tippen Sie, um den Speicherstatus anzuzeigen.
Geräteversion	Zeigen Sie die Softwareversion des NVR an.
Bildverschlüsselung	Wenn aktiviert, müssen Sie das Passwort eingeben, bevor Sie das Video ansehen können. Sie können das Passwort ändern, indem Sie auf "Verschlüsselungspasswort ändern" tippen.
Offlinebenachrichtigung	Wenn aktiviert, sendet das System Ihnen eine Benachrichtigung, wenn der NVR offline ist.
Benutzeranleitung	Tippen Sie, um das Benutzerhandbuch des NVR anzuzeigen.
Gerät löschen	Tippen Sie auf Löschen, um den NVR aus der EZVIZ-App zu entfernen
Über uns	Tippen Sie auf, um den Bereich auszuwählen (der möglicherweise auf der Seite Geräte als Gruppentitel angezeigt wird), um den NVR zu platzieren und die Produktkategorie, das Gerätmodell und die Seriennummer des NVR anzuzeigen.

-  Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/eu.

Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten

Vielen Dank, dass Sie sich für EZVIZ-Produkte entschieden haben.

Technologie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Als Hightech-Unternehmen sind wir uns zunehmend der Rolle bewusst, die Technologie bei der Steigerung der Unternehmenseffizienz und der Lebensqualität spielt, wissen aber auch um die Schäden, die mit ihrem unsachgemäßen Gebrauch einhergehen können. Videoprodukte beispielsweise sind in der Lage, echte, vollständige und klare Bilder aufzuzeichnen. Dies ist sehr wertvoll für den Rückblick und die Bewahrung von Echtzeit-Fakten. Es kann aber auch zur Verletzung der berechtigten Rechte und Interessen Dritter kommen, wenn Videodaten missbräuchlich verbreitet, genutzt und/oder verarbeitet werden. Mit der Philosophie „Technologie für das Gute nutzen“ fordert EZVIZ, dass jeder Endnutzer von Videotechnik und Videoprodukten alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie ethische Normen einhält, um gemeinsam eine bessere Gemeinschaft zu schaffen. Lesen Sie die folgenden Leitlinien bitte sorgfältig durch:

1. Jeder Mensch hat eine berechtigte Erwartung hinsichtlich der Privatsphäre. Die Installation von Videoprodukten sollte nicht im Widerspruch zu dieser berechtigten Erwartung stehen. Daher muss ein angemessener und wirkungsvoller Warnhinweis angebracht werden, der den Überwachungsbereich kenntlich macht, wenn Videoprodukte in öffentlichen Bereichen installiert werden. Bei der Installation von Videoprodukten in nichtöffentlichen Bereichen sind die Rechte und Interessen Dritter zu berücksichtigen, indem beispielsweise Videoprodukte erst nach Einholung der Zustimmung von Betroffenen installiert werden und auf die Installation verborgener Videoprodukte verzichtet wird.

2. Der Zweck von Videoprodukten besteht darin, reale Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums, an einem bestimmten Ort und unter bestimmten Umständen aufzuzeichnen. Daher muss jeder Nutzer zunächst in angemessener Weise seine eigenen Rechte in diesem speziellen Bereich bestimmen, um die Verletzung von Rechten Dritter in Bezug auf ihr Bild, ihre Privatsphäre oder andere legitime Rechte zu vermeiden.

3. Während der Nutzung von Videoprodukten werden weiterhin Videobilddaten von realen Szenen erzeugt, einschließlich einer großen Menge biologischer Daten (z. B. Gesichtsbilder), und diese Daten können weiterverwendet oder weiterverarbeitet werden. Die Videoprodukte können hinsichtlich der Verwendung der Daten aus den aufgenommenen Bildern nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden. Das Ergebnis der Datennutzung hängt von der Methode und dem Verwendungszweck der Datenverantwortlichen ab. Daher müssen die Datenverantwortlichen nicht nur alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie andere normative Anforderungen einhalten, sondern auch internationale Normen, die gesellschaftliche Moral, die guten Sitten, gängige Praktiken und andere nicht obligatorische Anforderungen respektieren und die Privatsphäre, das Recht am eigenen Bild und andere Rechte und Interessen des Einzelnen achten.

4. Bei der Verarbeitung von Videodaten, die kontinuierlich von Videoprodukten erzeugt werden, sind die Rechte, Werte und sonstigen Anforderungen der Betroffenen stets zu berücksichtigen. In dieser Hinsicht sind die Produkt- und die Datensicherheit äußerst wichtig. Daher muss jeder Endnutzer und jeder Datenverantwortliche alle angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Datensicherheit zu gewährleisten und Datenlecks sowie die unzulässige Offenlegung und missbräuchliche Verwendung dieser Daten zu vermeiden, indem er beispielsweise eine Zugangskontrolle einrichtet, eine geeignete Netzwerkumgebung (Internet oder Intranet) wählt, an die die Videoprodukte angeschlossen werden, und die Sicherheit des Netzwerks gewährleistet und ständig optimiert.

5. Videoprodukte haben weltweit in hohem Maße zur Verbesserung der gesellschaftlichen Sicherheit beigetragen, und wir glauben, dass diese Produkte auch in weiteren Bereichen des sozialen Lebens eine aktive Rolle spielen werden. Ein gegen die Menschenrechte verstößender oder in kriminellen Handlungen resultierender Missbrauch von Videoprodukten widerspricht der ursprünglichen Absicht der technologischen Innovation und Produktentwicklung. Daher muss jeder Nutzer ein Verfahren zur Bewertung und Nachverfolgung seiner Verwendung des Produktes einrichten, um sicherzustellen, dass jedes Produkt ordnungsgemäß, angemessen und mit gutem Willen verwendet wird.