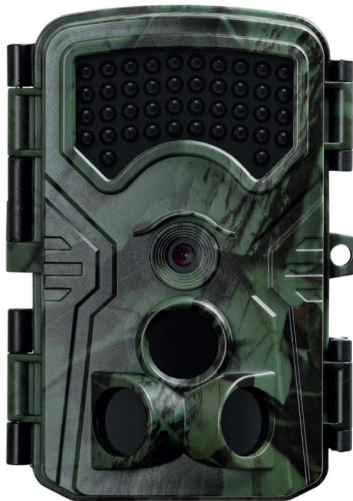



**BRAUN SCOUTING CAM BLACK1300 WiFi****13 MP CMOS****BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES**

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – mit Black LEDs
- For day and night recording – with Black LEDs
- **13 MP CMOS sensor**
- **4K recording**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Bildsensor/Image sensor** 13 Mega Pixel Color CMOS
- **Speichermedium/Memory medium** SD (Max. 128 GB)
- **Objektiv/Lens** FOV=90°
- **Abmessungen/Dimensions** 138x97x83 mm
- **Gewicht/Weight** 264 g
- **TFT Display** 2" TFT LCD Farbdisplay / Color display
- **PIR-Sensor Erfassungswinkel / PIR angle** 120°
- **PIR Sensorempfindlichkeit / PIR sensitivity** Hoch/Mittel/Gering, High/Middle/Low
- **Anzahl Bewegungssensoren / PIR sensors** 3
- **IR LEDs** 40x (850 nm)
- **Night Vision + max. Distanz/max.Distance** 20m
- **Auslösezeit / Trigger Time** 0.2 sec
- **Belichtung / Exposure** Auto
- **Auslöseintervall / Trigger Interval** 5 sec - 60 min
- **Bildauflösung / Picture resolution** 48/30/24/20/16/13/8/5/3 MP
- **Serienbilderstellung / Multiple Photos** 1/2/3/6/7/10 photos
- **Videoauflösung / Video resolution** 4K, 10 fps/2.7K, 20 fps/1080p/720 VGA, 30 fps
- **Videolänge / Video length** 3 sec -10 min
- **Dateiformat / File format** JPG & AVI
- **WiFi** Ja / Yes
- **Bluetooth** Ja / Yes
- **Mikrofon & Lautsprecher / Microphone & Speaker** Ja / Yes
- **Zeit- und Datumangabe / Time and date imprint** Ja / Yes
- **Mondphasenangabe / moon phase imprint** Ja / Yes
- **Temperaturangabe / Temperature imprint** Ja / Yes
- **Kennwortschutz / Password protection** Ja / Yes
- **Aufnahmezeitraum / Target recording time** 1 sec - 24 h
- **Zeitrafferaufnahmen / Timelapse** 3 sec - 24 h
- **Daueraufnahme / endless capture** Ja / Yes
- **Standby-Stromverbrauch / Standby power consumption** 0.1 mA
- **Standby-Zeit / Standby time** ca. 6 Monate / approx. 6 months
- **Anschlüsse / Interface** SD, USB-C, 6V DC
- **Befestigungsmöglichkeiten / Mounting options** Gurt, 1/4" Stativgewinde, Halterung / Belt strap, 1/4" screw thread, mount
- **Einsatztemperatur / operating temperature** -10°C ~ +60°C
- **Stromversorgung / Power supply** 8x AA Batterie oder 6V 2A Netzteil / 8x AA battery or 6V 2A power adapter
- **Wasserschutz-Grad / Spray-water protection** IP66

**ZUBEHÖR/ACCESSORIES**

- **Lieferumfang/Content:** Scouting Cam, Mini USB Kabel/Cable, Baum-Halterung / Tree Mount, Befestigungsgurt/Mounting Strap, Bedienungsanleitung/User's manual



Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

