

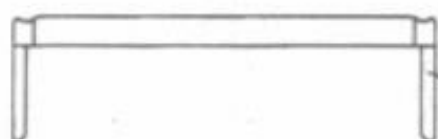
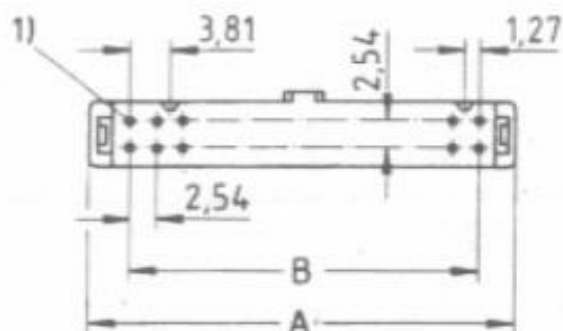


FL..

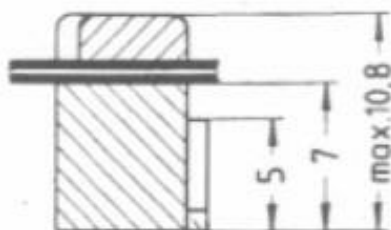

Zugentlastungsbügel
wahlweise

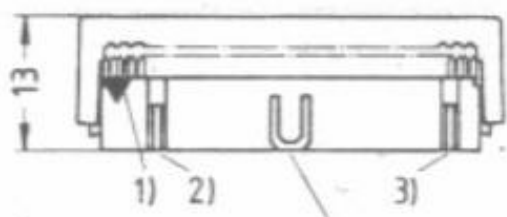

Kontakt- zahlen	6	10	14	16	20	26	34	40	50	60	64
A	12,2	17,3	22,4	24,9	30,0	37,6	47,8	55,4	68,1	80,8	85,9
B	5,08	10,16	15,24	17,78	22,86	30,48	40,64	48,26	60,96	73,66	78,74

1) Markierung erster Kontakt

2) Polarisierungsschlitz entfällt bei 6, 10, 14poliger Federleiste

3) Polarisierungsschlitz entfällt bei 6poliger Federleiste

4) 6polig: 2,0 mm

Maße in mm