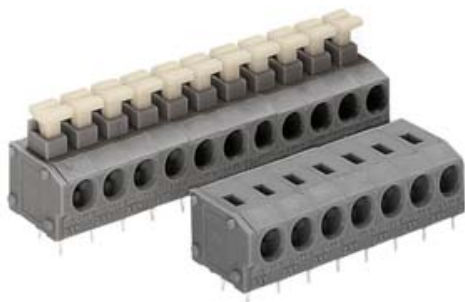

Artikelnummer: 235-403/331-000
 Produktbeschreibung: 1-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten; 2 Lötstifte/Pol; 3-polig;
 Rastermaß 5/5,08 mm / 0,2 in; mit Betätigungsdrücker; Seitliche
 Verdrahtung



Verpackungseinheit 280 4*70 Stück

Produktgruppe	4 (GDS- UND DURCHFÜHRUNGSKLEMMEN)
Rastermaß von [mm]	5 mm
Rastermaß bis [mm]	5,08 mm
Rastermaß von [inch]	0,197 in
Rastermaß bis [inch]	0,2 in
Polzahl	3
Querschnitt von [mm ²]	0,5 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	1,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	16 AWG
Leiterart	e
Anschluss technik	Steckklemm-Anschluss
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	10 A
Bemessungsspannung EN	500 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	10 A
Gewicht	2,393 g
Farbe	grau



Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	3
Höhe [mm]	15,5 mm
Höhe [inch]	0,61 in
Breite [mm]	16,5 mm
Breite [inch]	0,65 in
Tiefe [mm]	12,5 mm
Tiefe [inch]	0,492 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	10 mm
Abisolierlänge [inch]	0,37 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
235-403/331-000	CCA	NL6309	250	10	0,5-2,5
235-403/331-000	CSA	154112-1673956	300	10	20-14
235-403/331-000	KEMA	2110204.16	250	10	0,5-2,5
235-403/331-000	UL	E45172	300	10	20-14

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten