

# Elektronischer LED Unterputz-Dimmer T37.08

Art-Nr.: 104852



Geeignet für dimmbare LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glüh- und HV-Halogenlampen

Elektronischer, transistorgesteuerter Dimmer ohne Drosselspule

EHMANN Silent Technology - Absolut geräuschlose Arbeitsweise

Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

Elektronischer Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz mit automatischer Reaktivierung

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller

EHMANN Service - Inklusive Adapter, LED Leuchtmittel-Empfehlung



Ansprechpartner:

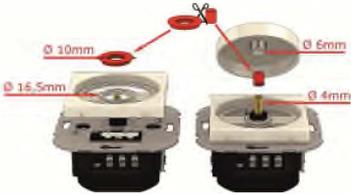


Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH • An den Hirtenäckern 9 • 63791 Karlstein am Main  
Telefon 06188 - 91450-0 • Telefax 06188 - 91450-22 • E-Mail info@emz-stickler.de

# Elektronischer LED Unterputz-Dimmer T37.08

## Technische Daten

<p><b>5 - 100 W/VA Leistung</b></p>	<p><b>3 - 35 W LED Leistung</b></p>	<p><b>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung</b></p>
<p>Geeignet für dimmbare LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glüh- und HV-Halogenlampen</p>		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt                  Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter                  Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter)                  Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> (starr)                  Übertemperaturschutz: selbstrückstellender Temperaturschalter                  Kurzschluss/Überlastschutz: elektronisch</p>		  
<p><b>Roter Adapter</b>                  Ermöglicht die Verwendung gängiger Schalterprogramme von z.B. Gira, Busch-Jäger, Jung, Berker.</p> 	<p><b>LED Leuchtmittel-Empfehlung</b>                  Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind. Einsehbar über QR Code oder unter <a href="http://www.ehmann-gmbh.de">www.ehmann-gmbh.de</a></p> 	<p><b>Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen</b>                  Sollte beim Dimmen von LED Lampen das Licht flackern, kann im unteren und oberen Dimmbereich versucht werden die Min- bzw. Maximalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampe zu optimieren.</p> 
<p>Art.-Nr. 3700x0800      EAN 401209600442 4      VPE 10</p>		<p>71 x 71 x 33 mm                  Abmessung (L x B x H)</p>

© Bodo Ehmann GmbH, Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 01/2017

### Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH • An den Hirtenäckern 9 • 63791 Karlstein am Main  
 Telefon 06188 - 91450-0 • Telefax 06188 - 91450-22 • E-Mail [info@emz-stickler.de](mailto:info@emz-stickler.de)