


## Angaben

## Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)

27632  
LED Einbauleuchte NIZZA 75x75mm weiss 2700K warmwe  
4002940276329  
Gehäuse aus hochwertigem Aluminium  
matte Abdeckung  
12 warmweisse LED, 33 Lumen  
Lebensdauer 30.000 Std.  
inklusive externes elektronisches LED Vorschaltgerät  
mit 80mm Verbindungskabel  
flackerfreier Sofortstart  
flache Bauform  
einfache Montage  
Zusätzlich im Lieferumfang enthalten sind 4 Klammern für UP-  
4 Klammern für Hohlwanddosen und 2 Klammern für den  
für den Innenbereich

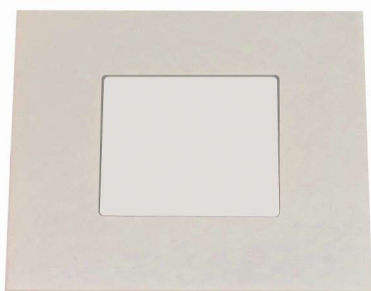

## Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94051098900  
Ursprungsland/-region CN  
Produktmaterial Aluminium / aluminum  
Produktfarbe weiß/ white  
CE Ja  
anschlussfertig Ja  
Schutzgrad IP 20

## Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm 185  
Produkthöhe in mm 40  
Produkttiefe in mm 125  
Aufbauhöhe in mm 2  
Einbaudurchmesser in mm 60  
Einbautiefe in mm 20

## Elektronische Daten

Spannung in V 230  
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC, 12V DC  
Schutzklasse III  
Stromstärke in mA 350  
Nennleistungsaufnahme in W 2,2  
Bemessungsleistungsaufnahme in W 2,2  
Nennlebensdauer in h 30000  
Bemessungslebensdauer in h 30000  
Zahl der Schaltzyklen 15000

Trafo Leistung in W 3,6  
Trafo Spannung primär in V 220-240V AC  
Trafo Spannung sekundär in V 12V DC  
Trafo Schutzklasse II  
Trafo Schutzgrad IP 20  
Trafo Maße in mm 39x28x22mm

## Angaben

## Daten

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	12
Nennlichtstrom in lm	33
Bemessungslichtstrom in lm	33
Farbtemperatur in K	2700
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	5W
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	3
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

### Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	80

### Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Verpackung / packaging heitronic
----------------	--

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	185
Tiefe Einzelverpackung in mm	125
Höhe Einzelverpackung in mm	40

### Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	380
Tiefe Versandkarton in mm	268
Höhe Versandkarton in mm	240
Bruttogewicht Versandkarton in kg	3,74
Palettenabnahme in Stk	800

### VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254