



BRAUN SCOUTING CAM BLACK1320 WiFi Solar 4K DS 13MP CMOS

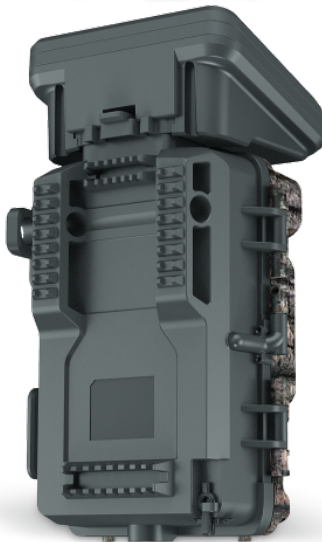

BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – mit Black LEDs
- For day and night recording – with Black LEDs
- Solar Panel
- Dual Sensor
- **13 MP** CMOS sensor
- **4K 30fps** recording

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bildsensor / Sensor 13MP / 2MP (Nachtsensor / Night sensor)
- Speichermedium / Memory SD (Max. 128 GB)
- Objektiv / Lens FOV=100°
- Abmessungen / Dimensions 145x97x74 mm
- Gewicht (ohne Batterien) 313g
- Display 2.4" TFT LCD Farbdisplay / Color display
- PIR-Sensor Erfassungswinkel PIR sensor detection angle 120°
- PIR Sensorempfindlichkeit / PIR sensitivity Hoch/Mittel/Gering - High/Middle/Low
- Anzahl Bewegungssensoren Quantity PIR sensors 3
- IR LEDs 2x (850 nm)
- Max. Nachtsicht-/Auslösedistanz Max night vision/trigger distance 22m
- Auslösezeit / Trigger speed 0.4 Sec
- Belichtung / Exposure Automatisch
- Belichtungszeit / Shutter speed 1/15, 1/20, 1/30
- IR LEDs Reichweitenregulierung IR LEDs range adjustment Ja / Yes
- Auslöseintervall / Trigger interval 5 sec - 60 min
- Bildauflösung / Picture resolution 60/56/52/48/44/40/36/30/24/20/16/13/8/5/3/2 MP & 8/5/3/2 MP (Nachtsensor / Night sensor)
- Serienbilderstellung / Multiple pictures 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 Bilder / Pictures
- Videoauflösung / Video resolution 4K/2.7K/2K/1296P/1080P/720P/480P/360P
- Videolänge / Video length 30 fps
- Dateiformat / File format 5-180 sec
- Mikrophon / Microphone JPG & MP4
- Lautsprecher / Speaker Ja / Yes
- Zeit- und Datumangabe / Time and Date imprint Ja / Yes
- Mondphasenangabe / Moon phase imprint Ja / Yes
- Temperaturangabe / Temperature imprint Ja / Yes
- Kennwortschutz / Password protection 4 Ziffern / 4 digits
- Aufnahmezeitraum / Timed recording 2x (1 min - 24 h)
- Zeitrafferaufnahmen / Timelapse 5 sec - 24h
- Standby-Stromverbrauch / Standby current 0.2 mA
- Standby-Zeit / Standby time ca. 6 Monate / Months
- Anschlüsse / Interface SD, USB-C, 6V DC
- Befestigungsmöglichkeiten / Mounting options Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung Strap / 1/4" screw thread / Tree mount
- Einsatztemperatur / Operation temperature -20°C ~ +60°C
- Stromversorgung / Power supply 8x AA Batterie oder 6V 1.5A Netzteil 8x AA batteries or 6V 1.5A power adapter
- Wasserschutz-Grad / Water protection IP65
- WiFi Ja / Yes (via APP)
- Bluetooth Ja / Yes
- Solarpanel DC IN 5V DC OUT 6V/1.5A
- Kapazität / Capacity 5000mAh
- Abmessungen / Dimensions: 95x72x45 mm
- Gewicht / Weight: 158g

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

- **Lieferumfang/Content:** Scouting Cam, USB-C-Kabel / Cable, Befestigungsgurt / mounting strap, Baum-Halterung / Tree mount, Bedienungsanleitung / User manual

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

